

Canon

Delighting You Always

感动常在 **佳能**

数码印刷，**全**在佳能

Digital Printing, All in Canon



Océ PlotWave 360 打印系统



集成云的即时宽幅打印机

体验全新打印方式



多点触控



云端打印




易于使用



高效率低成本

- Océ ClearConnect 多点触控打印
- 打印高效快捷，效率增加 300%
- “所见即所得”，轻松预览，避免错误打印

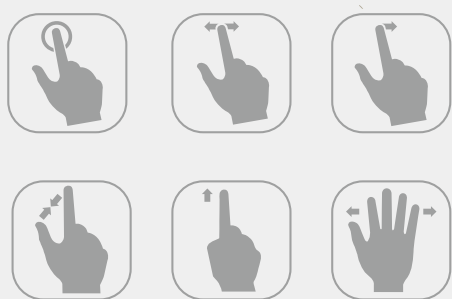

• Océ ClearConnect 多点触控打印

该款节能的 Océ PlotWave 360 打印系统会让您体验打印新潮流。在 Océ ClearConnect 多点触控屏幕上，您可使用平移、轻扫和展开等多种手指动作十分轻松地进行操作，打印和扫描云端文档。

• 打印高效快捷，效率增加 300%

每分钟可打印多达 6 张 A1 图纸，从待机模式到第一张打印作业完成，用时不超过 40 秒。与普通打印机缓慢的 4 分钟相比，Océ PlotWave 360 每天可轻松为您节省 1 小时的打印等待时间，是的打印效率增加 300%。

• “所见即所得”，轻松预览，避免错误打印

“所见即所得”，通过 Océ ClearConnect 用户面板或 Océ WideFormat Printer Driver 2.0 中的直观预览，您可一次性成功打印出复杂的图纸。

Océ PlotWave 360 能够极大的提高您的效率，降低您的使用成本，是您构建办公室网络和提升办公室效率的得力助手！

Océ PlotWave 360 打印系统



核心竞争技术



图像逻辑技术：获得最佳色彩扫描效果

- 该技术为奥西自主开发的 Océ Image Logic 技术的升级版，对传统的CIS扫描技术的不足之处进行了改善及优化。
- 该技术可将原稿图像分层扫描处理，补偿褶皱和浅色区域，最终达到理想的扫描效果。
- 接近100%首次打印复印成功率，节省了试印的时间及成本



热辐射定影技术：确保高速打印的同时享受低能耗


- 打印机可瞬时启动，无需预热时间，大幅提高生产率（业内普遍采用的“热压辊定影”技术均需几分钟的预热时间，方可开始打印）
- 仅在打印时加热，能耗相对减半
- 待机模式无噪音，无臭氧排放，健康环保



奥西现有技术



传统技术

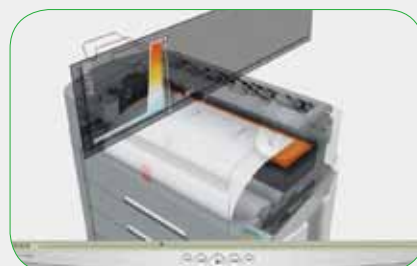



Océ ClearConnect
多点触控即时打印

像使用平板电脑或智能手机一样使用多点触控面板。使用简单熟悉的手指动作，在屏幕上轻松控制打印机。平移、缩放、轻扫、展开和更多手指动作。放大图像细节。使用实时预览功能检查文档是否定位正确，从而避免错误。从云中、移动电话、USB 闪存盘或网络打印及扫描至云中、移动电话、USB 闪存盘或网络。简单的快捷方式和绿色按钮即时打印功能，帮您节省时间，避免成本高昂的打印错误。



整齐的文档传送

顶部送纸盘上最多可整齐排放 50 张 A0/E 尺寸的图纸。正面原始送纸盘（可选）上的原稿保持整洁。您因此可以节省空间。内置 Océ 折图机选件还有利于节省时间。折图机与打印机完全集成，可自动生产高质量的折叠文档，让您的桌面保持整洁。



自动纸卷切换

省钱又省力。将纸卷放置在内置的纸卷装载装置上后，打印机会完全自动进纸、切纸和调整纸张大小。



可靠的性能


以 600 x 1200 dpi 的高分辨率 Pico 打印，提高打印质量。得益于结实耐用的结构，您的打印机会在较长的使用寿命内持续实现高效。Océ PowerM® 控制器为您提供并行处理功能，同时支持打印系统即时打印。



清洁碳粉系统

碳粉系统完全闭合，可轻松拿取。粉仓处于打印机内部，不会沾染手和衣物。碳粉瓶的设计便于处理和存放。

灵活的工作流程

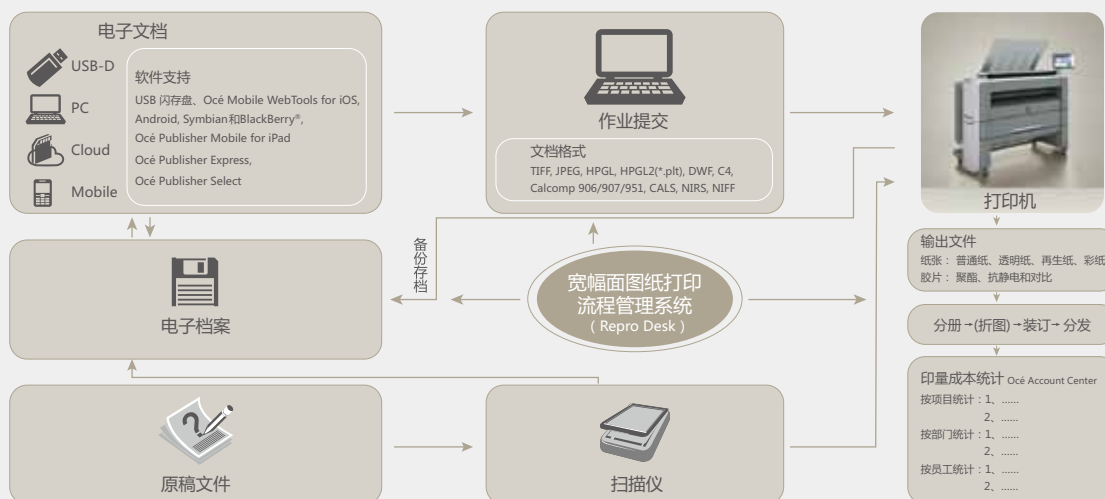



技术	
说明	带彩色扫描仪的黑白宽幅面打印 / 复印 / 扫描一体式系统
影像技术	电子摄影术 (LED)、有机光导体 (OPC)、清洁封闭的碳粉系统、Océ Radiant Fusing 技术
碳粉 / 墨水类型	Océ 黑色碳粉: 0.4 千克 / 瓶
速度	黑白: 6 (A1/D)/ 分钟
分辨率	600 x 1200 dpi
通用	
配置	多功能
主引擎尺寸 (WxDxH)	1527 x 800 x 1495 毫米; 60.6 x 31.5 x 58.9 英寸 (包括顶部送纸盘)
主引擎重量	180 千克; 397 磅
认证	EPA ENERGY STAR®, FEMP, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS, CCC
纸张处理	
卷筒	2 卷
最大纸张份数	400 米、200 米 / 卷; 1300 英尺、650 英尺 / 卷
纸张重量	60 - 110 g/m ² ; 16 - 28 lb
卷筒宽度	279 - 914 毫米; 11 - 36 英寸
输出传送	顶部送纸盘
材质类型 (www.mediaguide.océ.com)	纸张: 普通纸、透明纸、再生纸、彩纸 胶片: 聚酯、抗静电和对比
用户界面	
说明	Océ ClearConnect 多点触控用户界面
大小 (WxDxH)	300 x 220 x 40 毫米; 11.8 x 8.7 x 1.6 英寸。触摸屏: 10.4 英寸
分辨率	800 x 600 像素
颜色种数	16.2 百万
技术	投射电容式触控
操作	3 个物理按钮: [唤醒]、[停止、中断、终止]、[主页] 多点触控功能: 收缩、轻扫、轻拂、缩放、平移
特性	视觉优化: 倾斜 (-4 至 +45 度), 转动 (-45 至 +180 度) 状态灯 (红色、橙色和绿色) USB 接口有指示灯
控制器	
说明	Océ PowerM 控制器结合 Windows 7 嵌入式
处理器	英特尔赛扬 T3100 @1.90GHz
内存	4 GB DDR2
硬盘	500 GB
接口	Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
页面描述语言	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2(*.plt), DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF
安全性	E-shredding (电子文件粉碎)、IPSec、HTTPS、延长的管理员安全保护、审核日志
选项	Adobe PostScript 3/PDF 文件解释器

扫描仪	
说明	Contact Image Sensor (CIS) 采用 Océ Color Image Logic 技术
扫描分辨率	600 x 600 dpi
扫描速度	复印: 9.7 米 / 分; 31.8 英尺 / 分 黑白扫描: 14.6 米 / 分; 47.9 英尺 / 分 彩色扫描: 4.8 米 / 分; 15.7 英尺 / 分
扫描格式	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A 和 multi-page TIFF
扫描目的地	本地 USB 闪存盘、FTP、SMB、控制器、通过 Océ Mobile WebTools 的移动设备
原始宽度	208 毫米 - 914 毫米; 8.2 英寸 - 36 英寸
原始长度	208 毫米 - 16 米; 8.2 英寸 - 52.5 英尺
原始粗细	最高 0.8 毫米; 0.03 英寸 (非硬质文档)
缩放	调整到标准格式 自定义: 10 -1000 %
预设模式	线条和文本、线条和文本草图、折叠线条和文本、相片、彩色、深色原稿、蓝图
扫描仪尺寸 (WxDxH)	1097 x 308 x 140 毫米; 43 x 12 x 5.5 英寸
重量扫描仪	24.5 千克; 54 磅
环境	
声功率级	待机模式: 最大 26 dB 打印模式: 最大 58 dB
臭氧排放	0.001 mg/m ³
功率要求	100 -120 V、200 - 240 V; 50/60 Hz; 20 - 10 A
能耗	休眠模式: 41 W (115 V/60 Hz: 39 W) 待机模式: 88 W (115 V / 60 Hz: 92 W) 打印模式: 1.4 kW (115 V / 60 Hz: 1.5 kW) 每次打印: 45 Wh /A0 (EPA ENERGY STAR TEC 方法)
再利用能力	硬件: 由钢铁或可高度循环使用的塑料制成: 多达 95% 的引擎可向上回收或循环使用。剩余的 5% 为非有毒废料 碳粉: 碳粉瓶由可高度循环使用的 HDPE (高密度聚乙烯) 制成
工作流程	
说明	同时打印、复印和扫描单个文档或文档集
打印机驱动程序	Océ Wide format Printer Driver 2.0, Océ PostScript 3 驱动程序
作业提交	USB 闪存盘、Océ Mobile WebTools for iOS, Android, Symbian 和 BlackBerry®, Océ Publisher Mobile for iPad Océ Publisher Express、Océ Publisher Select
作业管理	个性化智能收件箱、历史记录、管理队列、Océ Express WebTools、安全控制器访问、远程关机 and 重新启动
记帐	选项: Océ Account Center
选项	
硬件	Océ Scanner Express、其他卷轴单元、正面原始送纸盘、Océ 2400 纵向折叠、Océ 4311 完全折叠
软件	Océ View Station, Océ Client Tools
Océ Repro Desk 软件 (选配)	
支持的文件格式	DWF、HPGL2、PDF、PostScript、TIFF、BMP、CalComp、CALS、PNG、JPEG、DWG ¹ 等。
完全支持的打印机	Océ PW900/750/500/360/350/340/300, Océ CW900/650/600/300, Océ TCS500, Océ TDS860/800/750/700 /600/450/400/320/300, Canon IPF825/820/815/810/765/760/755/750/655/650。
支持的打印机数量	最大 10

¹ 必须是由 Autodesk 许可的应用程序保存的可靠的 DWG 文件; 需要安装 AutoCAD® 来处理; AutoCAD® LT 不支持; 如需正确处理, DWG 文件必须包含正确的页面设置信息。

Océ PlotWave 360 打印系统

配 置	有形 / 无形实物	备 注
基本配置一：PW360 P（单打印，含 2 个纸卷）		
PlotWave 360 打印机	有形实物	
PlotWave 360 基本授权	无形实物	
单打印盖板	有形实物	
PlotWave 360 标牌	有形实物	
多功能操作面板	有形实物	
第二纸卷	有形实物	
电源线	有形实物	
基本配置二：PW360 H（多功能一体机，含 2 个纸卷）		
PlotWave 360 打印机	有形实物	
PlotWave 360 基本授权	无形实物	
Scanner Express II 扫描仪	有形实物	
PlotWave 360 标牌	有形实物	
多功能操作面板	有形实物	
第二纸卷	有形实物	
电源线	有形实物	
选配件 - 硬件		
前端原稿接纸盘	有形实物	
接纸盘基础单元	有形实物	须同时选购接纸盘连接件
接纸盘连接件	有形实物	
2400 折图机（纵向折叠）	有形实物	
		送纸：自动或手动
		折叠速度：打印速度一致
		纸张尺寸：宽，210-930 毫米；长，210- 无限大
		纸张重量：60-120 克 / 平方米
		折叠方案：8 标准计划；自定义计划：无限大
		折叠标准：DIN824, AFNOR, ANSI, US- 尺寸（选配）
		折叠包宽度：宽，100-420 毫米
		装订边：0-30 毫米
中低容量折图机连接套件	有形实物	须同时订购 2400 折图机
选配件 - 软件		
Adobe PS3 / PDF 驱动	无形实物	
Adobe Postscript 简体中文字体	无形实物	需同时选购 Adobe PS3 / PDF 驱动
耗材		
PlotWave360 墨粉 1 套 (2 瓶 + 1 废粉盒)	有形实物	耗材采购与 MG 服务合同相关，详情请咨询当地经销商及佳能销售人员



Canon

Delighting You Always

中国总部 • 佳能（中国）有限公司

地址：中国北京东城区金宝街89号金宝大厦2层

电话：010-85139999 邮编：100005

详情请咨询佳能热线电话：4006-222-666

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

0197W489