

2026 春夏版

产品对照表

安讯士全系列产品差异总览

目录

分析	4
解决方案技术类别	6
产品质量、可持续性与网络安全	7
网络摄像机	
安讯士枪式摄像机	8
安讯士子弹型摄像机	14
安讯士模块化摄像机	16
安讯士半球摄像机	19
安讯士全景摄像机	25
安讯士 PTZ 摄像机	28
安讯士热成像摄像机	33
防爆设备	34
系统设备	36
管理软件	39
视频录像机	41
工作站、附加模块、服务、前端存储	43
附件	44
穿戴式设备	45
网络音频	46
访问控制	50
网络对讲机	52
2N – 安讯士旗下公司*	54

*此表涉及安讯士公司在美洲和亚太地区出售的 2N 产品。

安讯士公司在美洲和亚太地区分销 2N 产品和解决方案，并提供相关技术支持（请与安讯士团队查询亚太地区产品供应情况）。

安讯士质保 – 5 年期质保，让您安心

- ◆ 5 年期有限产品质保
- ◆ 无忧的产品拥有
- ◆ 更佳的总成本控制
- ◆ 优化的 RMA 支持
- ◆ 出色的质量与技术支持

安讯士 5 年期质保适用于我们的大部分产品组合（参见数据表了解例外情况）。



有关详细信息，请参见：
[保修](#)

AXIS OS 软件支持

- ◆ 让您的安讯士设备永不过时
- ◆ 提供约 8-12 年支持，取决于具体产品*
- ◆ 在主动追踪、长期支持 (LTS) 和某些情况下还有产品特定支持 (PSS) 追踪之间进行选择



有关详细信息，请参见：
[AXIS OS 门户](#)

安讯士工具 – 全程协助

安讯士提供了大量类型丰富且功能强大的工具，可助您节省时间，提高项目推进效率。无论是寻找合适的产品，还是场所规划，或是系统安装与管理，为您全程助力。



有关详细信息，请参见：
[工具](#)

产品选择向导 – 查找与对比

转到安讯士产品选择向导，查找并比较安讯士产品，选择契合您需求的产品。



有关详细信息，请参见：
[产品选择向导](#)

安讯士学院

学习. 了解. 成长.

安讯士学院的培训受到业界广泛认可，为您深度介绍先进的解决方案、技术以及业界专家的行业发展趋势分析。

*有关软件支持结束的确切日期，请参阅产品网页。





有关详细信息，请参见：
[安讯士学院](#)



产品命名结构 - 指南

本指南较全面地讲解了安讯士产品命名结构，提供了有关产品和产品特性的有用信息。有关详细信息，请参见：[产品命名结构指南](#)

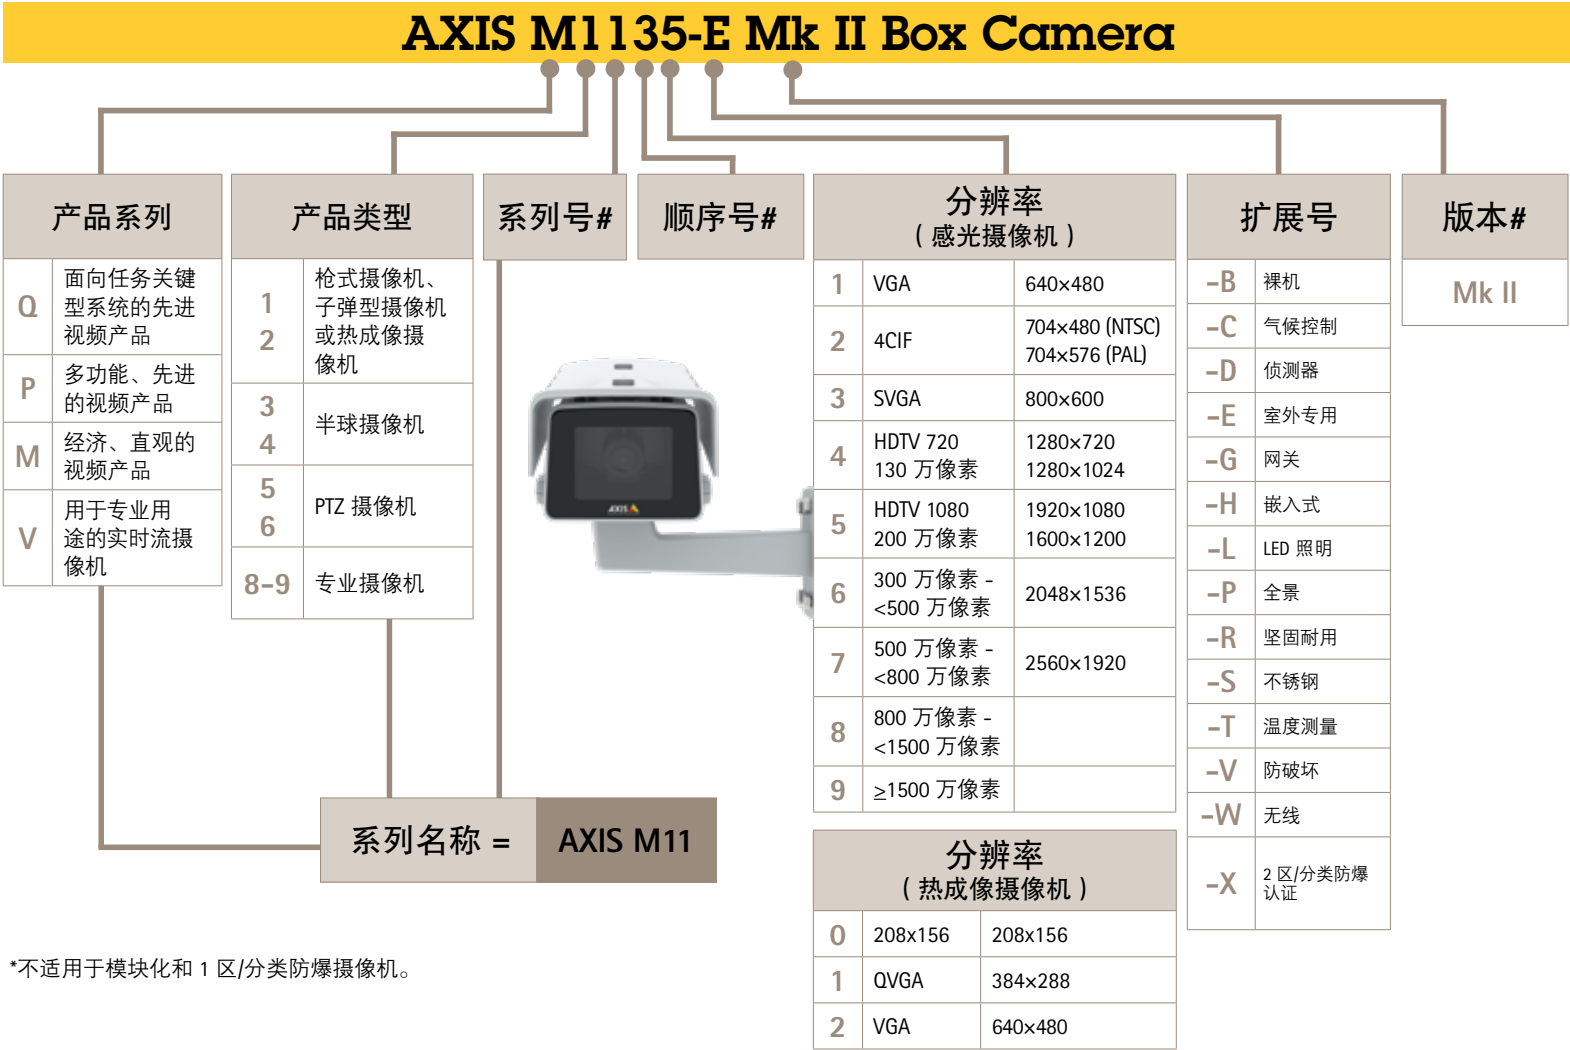

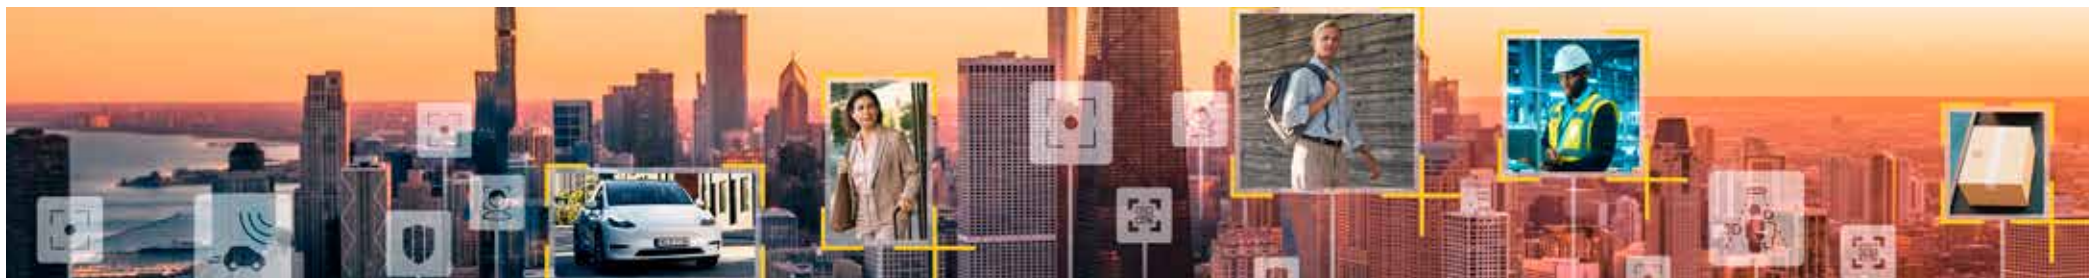

简洁、深刻、开放。

轻松获得数据，提升分析力与行动力

借助我们的边缘分析功能，无缝访问可采取行动的见解和自动操作，该分析功能由先进的成像技术和尖端的 AI 视频和音频分析功能驱动。



AXIS Object Analytics
物件分析

AXIS Object Analytics 为人类和车辆提供核心功能，包括：

- > 侦测
- > 分类
- > 追踪
- > 计数



AXIS Scene Metadata
场景元资料



AXIS Perimeter Defender
周界防护



AXIS Speed Monitor
速度监视



AXIS License Plate Verifier
车牌辨识



AXIS Audio Analytics
音频分析



AXIS Face Detector
脸部侦测



AXIS Live Privacy Shield
即时隐私遮罩



AXIS Image Health Analytics
视频健康分析

AXIS Fence Guard
[了解更多](#)

AXIS Loitering Guard
[了解更多](#)

AXIS Motion Guard
[了解更多](#)

AXIS Radar Data Visualizer
[了解更多](#)

AXIS Video Motion Detection
[了解更多](#)

智能分析

将数据转化为持久价值

安讯士用户友好分析功能可帮助您实现自动化操作，高度智能地运行业务，并获得保护、改进和优化方面的见解。

在边缘使用 AI 技术增强性能

获得实时见解，实现即时行动

快速、轻松地搜索和分析视频和音频

侦测模式，实现更智慧、更主动的决策过程

灵活集成应用和系统

安讯士摄像机应用平台

5



安讯士合作伙伴保障丰富的应用软件储备，进一步提升价值

AXIS Camera Application Platform (ACAP) 于 2009 年上市，是安讯士推出的一款开放式应用平台。它为基于安讯士设备构建的软件解决方案和系统提供了开发平台。大多数安讯士设备（如摄像机、扬声器和对讲机）都支持 ACAP，这让您能够在众多边缘运行安防、安全和运营效率应用程序中随心选择。



更多信息，请访问：
[安讯士摄像机应用平台 \(ACAP\)](#)

ONVIF®

安讯士产品支持下列一种或多种 ONVIF profile:

- > Profile A – 针对访问控制配置
- > Profile C – 针对门禁控制和事件管理
- > Profile G – 针对前端存储和检索
- > Profile M – 针对分析应用的元数据和事件
- > Profile S – 针对基本视频流
- > Profile T – 针对高级视频流



有关 ONVIF 的更多详情，请访问：www.axis.com/onvif

因创新而改变

我们的先进技术能够在大多数情况下保护个人和企业。从恶劣天气到不利光线条件，安讯士创新型监控解决方案值得您信赖，能够满足您的不同需求



解决方案技术类别



AV1 编码器

一种现代视频编码标准，针对互联网上的视频传输进行了优化。



Cloud Connect

一个支持托管服务的开放式混合云平台。



AXIS OS

AXIS OS 是一种基于 Linux 的操作系统，可用于大多数安讯士网络设备。



系统芯片

安讯士经过精心设计或选择，可确保更佳的网络安全，实现更好的解决方案。



Edge Vault

基于硬件的网络安全平台，保障安讯士设备安全



场景智能

出色的视频分析性能基础。



Zipstream

显著降低对带宽和存储空间的需求，而无需牺牲宝贵信息。



觅光者 (Lightfinder)

在低照度条件下捕捉彩色图像，画面质量出色，运动模糊大大降低。



Forensic WDR

在非常明亮和非常暗的区域均可实现更好的取证价值和可用性。




OptimizedIR

先进且强大的摄像机集成式解决方案，助您洞穿黑暗。



图像稳定

有效降低振动和晃动影响，保障可靠的视频呈现。

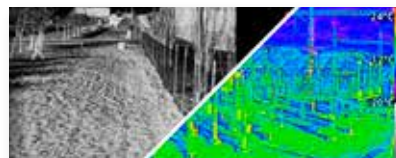

热成像

温度监控和基于热量的侦测 - 无论能见度如何



雷达

全天 24 小时不间断的广域侦测及交通监控，不受能见度影响。



从模拟到 IP

以自己的步调前进，并受益于网络解决方案的无穷可能性。

产品质量



不仅仅是坚固耐用

安讯士产品的设计将可靠耐用放在第一位。在我们制造坚固且灵活的产品时，我们也十分关注我们的产品是否能满足您的需求。

凭借对细节一丝不苟的态度，我们为安讯士产品和解决方案打造全面质量。这种承诺始于我们产品的开发，并贯穿于每个产品的生产、配置和测试。

如需更多信息，请访问：www.axis.com/about-axis/sustainability

可持续性



贯穿整个价值链的责任

安讯士正在增加其产品中可再生碳基塑料的使用，包括再生塑料、生物基塑料和碳捕获塑料。

我们在整个价值链中应用可持续发展原则，努力兼顾环境影响、人与社会以及商业实践。

安讯士于 2007 年成为《联合国全球契约》的签署方，并支持联合国的可持续发展目标 (SDG)。

安讯士通过逐步淘汰 BFR/CFR/PVC 等危险物质，始终走在立法之前。

如需更多信息，请访问：www.axis.com/about-axis/quality

网络安全

7



共同加强网络保护

安讯士以其多样化的技术、工具、服务和指导支持，助您保护系统安全，降低网络安全风险。以下是一些颇具特色的安讯士支持服务。

Axis Edge Vault 基于硬件的网络安全平台

这个基于硬件的平台为保证安讯士设备在客户网络中的可信性和可靠性提供坚实的基础。Axis Edge Vault 支持广泛的用例，包括供应链保护、安全入职、安全密钥存储和视频篡改检测。

有关更多详情，请访问 www.axis.com/solutions/edge-vault

设备软件

保持设备更新是保证网络安全的一大关键。安讯士操作系统 (AXIS OS) 让您能够基于两种更新模式来升级设备。长期支持 (LTS) 更新专注于改善网络安全和稳定性，而活跃更新除改善网络安全和稳定性之外，还提供一些新特性。如需更多内容，请访问：

www.axis.com/solutions/axis-os

设备管理软件

以下软件有助于高效配置和管理安讯士设备，包括安全任务（如部署证书和升级设备软件）的批处理。

[AXIS Device Manager](#) 为现场操作提供高效设备管理

[AXIS Device Manager Edge](#) 提供方便的设备管理，位置不受限

[AXIS Device Manager Extend](#) 支持可扩展的设备管理，位置不受限

有关详情，包括有关良好网络安全实践的指导说明、以及安全措施建议，请访问[网络安全全门户](#)。

安讯士枪式摄像机

AXIS Q17 系列					
	AXIS Q1728-LE 	AXIS Q1728 	AXIS Q1726-LE 	AXIS Q1726 	AXIS Q1715 
最高视频分辨率	3840x2160 (830 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	13 mm: 1/1.2", 5.9 – 13.3 mm F1.6 – 2.9, 108° – 49° 48 mm: 1/1.2", 15.2 – 48.7 mm F1.7, 42° – 13°	13 mm: 1/1.2", 5.9 – 13.3 mm F1.6 – 2.9, 108° – 49° 48 mm: 1/1.2", 15.2 – 48.7 mm F1.7, 42° – 13°	1/1.8", 4.7 – 10 mm F1.1 – 1.2, 101.8° – 44°	1/1.8", 4.7 – 10 mm F1.1 – 1.2, 101.8° – 44°	1/2.8" 4 – 84.6 mm, F1.6 – F4.5 76° – 3.6°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	13 mm: 0.05/0.00 48 mm: 0.05/0.00	13 mm: 0.05/0.01 48 mm: 0.05/0.01	0.01/0.00	0.01/0.002	0.1/0.02
每秒最大帧数	50/60	50/60	100/120	100/120	50/60 100/120 无 WDR
音频支持/内置麦克风	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata
电源	PoE 4 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3/4 类, DC
输入/输出端口	4	4	4	4	4
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-10 °C 至 60°C (14°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-10 °C 至 60°C (14°F 至 140°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)
认证	IP66/NEMA 4X、IK10、IP67	-	IP66/NEMA 4X、IK10、IP67	-	-
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	√/√/√/√	√/√/√/√	√/√/√/√	√/√/√/√	√/√/√/-
OptimizedIR/ 内置红外照明	√/√	-/-	√/√	-/-	-/-
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	√/√/ FIPS 140-3 3 级	√/√/ FIPS 140-3 3 级	√/√/ FIPS 140-3 3 级	√/√/ FIPS 140-3 3 级	√/√/ FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 42% 生物基塑料 4% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 13 mm: 37% 再生塑料 48 mm: 42% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 42% 生物基塑料 4% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 28% 生物基塑料 15% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR
特点	端到端技术 冲击侦测 内置雨刮器 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测, HDMI 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 内置雨刮器 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测, HDMI 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 HDMI, HD-SDI, I2C 电子图像稳定



AXIS Q1728 Block Camera

800 万像素，超强感光性，可安装在机箱内

- 出色的 4K 图像质量
- 设计适配大多数机箱
- 新一代 AI 分析
- 有广角镜头或长焦镜头可供选择
- 内置 Axis Edge Vault 网络安全



如需更多内容，请访问：www.axis.com/products/axis-q1728

安讯士枪式摄像机

10

	AXIS Q16 系列						
	AXIS Q1686-DLE 	AXIS Q1656-DLE 	AXIS Q1656 	AXIS Q1656-B 	AXIS Q1656-LE 	AXIS Q1656-BLE 	AXIS Q1656-BE 
最高视频分辨率	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	2688x1512 (400 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.8", i-CS 镜头 变焦, 9-50 mm, F1.5 46° - 9°	1/1.8", i-CS 镜头 3.9-10 mm, F1.5 96° - 44°	1/1.8", i-CS 镜头 3.9-10 mm, F1.5 120° - 47°	1/1.8", -, -	1/1.8", i-CS 镜头 3.9-10 mm, F1.5 113° - 47°	1/1.8", -, -	1/1.8", -, -
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.05/0.00	0.05/0.00	0.05/0.01	- / -	0.05/0.00	- / -	- / -
每秒最大帧数	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
音频支持/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	✓ / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata
电源	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC
输入/输出端口	4	4	4	4	4	4	4
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	-	-	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X
WDR/觅光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 5% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 6% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 4% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 4% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 7% 生物基塑料 2% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 7% 生物基塑料 2% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 5% 生物基塑料
特点	电子图像稳定 冲击侦测 增强叠加 (雷达) 内置车牌捕捉助手 车牌捕捉适用于车速高达 200 公里/ 小时的情景 测量速度并捕捉每辆车的车牌 (仅支 持 ALPV)	电子图像稳定 冲击侦测 增强叠加 (雷达) 端到端技术 画中画	电子图像稳定 冲击侦测 端到端技术	电子图像稳定 冲击侦测 端到端技术	电子图像稳定 冲击侦测 内置雨刮器 端到端技术 白色 LED	电子图像稳定 冲击侦测 内置雨刮器 端到端技术 白色 LED	电子图像稳定 冲击侦测 端到端技术

安讯士枪式摄像机

	AXIS P15 系列		AXIS P13 系列			
	AXIS P1518-LE 	AXIS P1518-E 	AXIS P1388 	AXIS P1388-B 	AXIS P1387 	AXIS P1387-B 
最高视频分辨率	3840x2160 (830 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	2592x1944 (500 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	8 MP: 1x 1/1.2", 5.85 mm F1.5, 113.8° 2 MP: 1x 1/2.8", 10.9 – 29 mm F1.7, 29° – 11°	8 MP: 1x 1/1.2", 5.85 mm F1.5, 113.8° 2 MP: 1x 1/2.8", 10.9 – 29 mm F1.7, 29° – 11°	1/1.8" 3.9 – 10 mm, F1.5 122° – 46°	1/1.8", -, -	1/2.7" 2.8 – 13 mm, F1.4 112° – 24°	1/2.7", -, -
最低照度 (lux) 彩色/黑白	8 MP: 0.05/0.00 2 MP: 0.06/0.00	8 MP: 0.05/0.01 2 MP: 0.06/0.01	0.15/0.03	- / -	0.1/0.02	- / -
每秒最大帧数	8 MP: 25/30 2 MP: 50/60	8 MP: 25/30 2 MP: 50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
音频支持/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata AXIS Video Motion Detection 音频侦测	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata AXIS Video Motion Detection 音频侦测	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata
电源	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC
输入/输出端口	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-10 °C 至 55 °C (14°F 至 131°F)	-10 °C 至 55 °C (14°F 至 131°F)	-10 °C 至 55 °C (14°F 至 131°F)	-10 °C 至 55 °C (14°F 至 131°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	-	-	-	-
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 56% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 56% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 3% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 3% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 3% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 3% 生物基塑料
特点	端到端技术 冲击侦测 电源配置文件 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 电源配置文件 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 电子图像稳定	端到端技术 冲击侦测 电子图像稳定

[illegible]

安讯士枪式摄像机

	AXIS M11 系列				AXIS M10 系列	
	AXIS M1137 Mk II 	AXIS M1137-E Mk II 	AXIS M1135 Mk II 	AXIS M1135-E Mk II 	M1075-L Mk II 	AXIS M1055-L 
最高视频分辨率	2592x1944 (500 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.7", 2.8 – 13 mm, F1.4, 112° – 24° 1/2.7", i-CS 镜头 3.5 – 10 mm, F1.8, 99° – 31°	1/2.7", 2.8 – 13 mm, F1.4, 112° – 24° 1/2.7", i-CS 镜头 3.5 – 10 mm, F1.8, 99° – 31°	1/2.9", 3 – 10.5 mm, F1.4, 90° – 33° 1/2.9", i-CS 镜头 3.5 – 10 mm, F1.8, 101° – 33°	1/2.9", 3 – 10.5 mm, F1.4, 90° – 33° 1/2.9", i-CS 镜头 3.5 – 10 mm, F1.8, 101° – 33°	1/2.9" 3.16 mm, F2.0 103°	1/2.9" 3.16 mm, F2.0 103°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	DC 光圈: 0.17/0.03 i-CS: 0.19/0.04	DC 光圈: 0.17/0.03 i-CS: 0.19/0.04	DC 光圈: 0.15/0.03 i-CS: 0.17/0.03	DC 光圈: 0.15/0.03 i-CS: 0.17/0.03	0.18/0.00	0.18/0.00
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
音频支持/ 内置麦克风	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	- / -
计算能力	机器学习处理单元	机器学习处理单元	机器学习处理单元	机器学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata AXIS Audio Analytics	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata
电源	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类	PoE 2 类
输入/输出端口	1/1	1/1	1/1	1/1	2	2
工作温度	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-25 °C 至 50 °C (-13 °F 至 122 °F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-25 °C 至 50 °C (-13 °F 至 122 °F)	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
认证	-	IP66/NEMA 4X, IK10	-	IP66/NEMA 4X, IK10	-	-
WDR/觅光者	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	WDR/觅光者	WDR/觅光者
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -	- / -	- / ✓	- / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC 20% 再生塑料	不含 PVC	不含 PVC 20% 再生塑料	不含 PVC	不含 PVC 68% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 70% 再生塑料
特点	端到端技术 利用 i-CS 镜头实现远程变焦和对焦	端到端技术 利用 i-CS 镜头实现远程变焦和对焦	端到端技术 利用 i-CS 镜头实现远程变焦和对焦	端到端技术 利用 i-CS 镜头实现远程变焦和对焦	内置 PIR 传感器 HDMI 端到端技术 WLAN 选项	端到端技术

安讯士子弹型摄像机

AXIS Q18 系列						
	AXIS Q1809-LE	AXIS Q1808-LE	AXIS Q1806-LE	AXIS Q1805-LE	AXIS Q1800-LE	AXIS Q1800-LE-3
						
最高视频分辨率	7424x5568 (41 MP)	3712x2784 (1030 万像素)	2880x1620 (4.7 MP)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	4/3", 12 – 24 mm, F2.0-3.0, 90° – 44° 4/3", 50 – 150 mm, F4.0, 21° – 7°	4/3", 12 – 48 mm, F1.7 – 4.0, 90° – 21° 4/3", 50 – 150 mm, F4.0, 21° – 7°	1/1.8" 4.3-137 mm, F1.4-4.0 60° – 2.3°	1/2.8" 4.3-137 mm, F1.4-4.0 60° – 2.3°	1/2.8" 7-137 mm, F1.5-4.0 38° – 2.3°	1/2.8" 7-137 mm, F1.5-4.0 38° – 2.3°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	24 mm: 0.12/0.00 150 mm: 0.2/0.00	48 mm: 0.02/0.00 150 mm: 0.1/0.00	0.08/0.00	0.06/0.00	0.06/0.00	0.06/0.00
每秒最大帧数	25/30	50/60	90	90	90	90
光学变焦	24 mm: 2x 150 mm: 3x	48 mm: 4x 150 mm: 3x	32x	32x	20x	20x
音频支持/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Live Privacy Shield 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Live Privacy Shield 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Live Privacy Shield 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS License Plate Verifier 音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报
电源	PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)	PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)	PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)	PoE 3 类 (无 IR, 无加热器) PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)	PoE 3 类 (无 IR, 无加热器) PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)	PoE 3 类 (无 IR, 无加热器) PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)
输入/输出端口	2	2	2	2	2	2
工作温度	-40°C 至 55°C (-40°F 至 131°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X、IK10
WDR/宽光者	动态对比/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR
特点	电子图像稳定 冲击侦测 电源配置文件 12 – 24 毫米白色 LED 端到端技术	电子图像稳定 冲击侦测 电源配置文件 12 – 48 毫米白色 LED 端到端技术	光学图像稳定 电子图像稳定 冲击侦测 电源配置文件 端到端技术	电子图像稳定 冲击侦测 电源配置文件 端到端技术	电子图像稳定 冲击侦测 电源配置文件 交通摄像机安装助手 支持基于第三方的 LPR 分析	电子图像稳定 冲击侦测 电源配置文件 侦测车速最高可达 200 km/h (124 mph)

安讯士子弹型摄像机

15

	AXIS P14 系列					AXIS M20 系列	
	AXIS P1488-LE 	AXIS P1487-LE 	AXIS P1485-LE 	AXIS P1475-LE 	AXIS P1465-LE-3 License Plate Verifier Kit 	AXIS M2036-LE 	AXIS M2035-LE 
最高视频分辨率	3840x2160 (830 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	2668x1512 (400 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.2" 5.9 – 13.8 mm, F1.5-2.8 114°-46°	1/2.8", 3 – 8.5 mm, F1.36 – 2.58 106° – 35°	1/2.8" 10.8 – 28.2 mm, F1.7-1.76 29.4° – 11°	1/1.2" 3.1 – 9 mm, F1.6 – 2.9 117° – 36°	1/2.8" 10.9 – 29 mm, F1.7 – 1.7 29° – 11°	1/2.7" 2.4 mm, F2.1 129°	1/2.9", 3.2 mm, F1.4, 101° 1/2.9", 7.5 mm, F1.6, 39°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.06/0.00	0.09/0.00	0.06/0.00	0.06/0.00	0.07/0.00	0.18/0.00	3.2 mm: 0.16/0.00 7.5 mm: 0.17/0.00
每秒最大帧数	50/60	25/30	50/60	50/60	25/30	25/30	25/30
光学变焦	2.35x	2.86x	2.61x	2.91	3x	-	-
支持音频/内置麦克风	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata AXIS Live Privacy Shield	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata AXIS Live Privacy Shield	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata AXIS Live Privacy Shield	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata AXIS Live Privacy Shield	AXIS License Plate Verifier 音频检测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata AXIS Live Privacy Shield	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata AXIS Live Privacy Shield
电源	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类, DC	PoE 3 类	PoE 3 类, DC	PoE 3 类	PoE 3 类
输入/输出端口	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	- / -	- / -
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK08	IP66/IP67/NEMA 4X、IK08
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	WDR/宽光者	WDR/宽光者
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	√ / √ / √ / √	√ / √ / √ / √	√ / √ / √ / √	√ / √ / √ / √	√ / √ / √ / -	√ / √ / √ / -	√ / √ / √ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	- / √	- / √
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	√ / √ / FIPS 140-2 3 级	√ / √ / FIPS 140-2 3 级	√ / √ / FIPS 140-2 3 级	√ / √ / FIPS 140-2 3 级	√ / √ / √	√ / √ / √	√ / √ / √
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR
特点	电子图像稳定 端到端技术 冲击检测	电子图像稳定 端到端技术 冲击检测	电子图像稳定 端到端技术 冲击检测	电子图像稳定 端到端技术 冲击检测	端到端技术 冲击检测 检测车速最高可达 105 km/h (65 mph)	端到端技术	端到端技术

安讯士模块化摄像机

	AXIS P12 系列		
	AXIS P1275 Mk II	AXIS P1265 Mk II	AXIS P1245 Mk II
			
最高视频分辨率	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920 x1080 (2.1 MP)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.9" 2.8 – 6mm, F2.0 99–35°	1/2.9" 3.7mm, F2.5 91°	1/2.9" 2.8mm, F2.0 111°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.2/-	0.2/-	0.2/-
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30
灵敏度	-	-	-
侦测范围 (米/码)	-	-	-
音频支持/内置麦克风	- / -	- / -	- / -
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见 第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata
电源	PoE 2 类	PoE 2 类	PoE 2 类
输入/输出端口	- / -	- / -	- / -
工作温度	-20 °C 至 45 °C (-4 °F 至 113 °F)	-20 °C 至 45 °C (-4 °F 至 113 °F)	-20 °C 至 45 °C (-4 °F 至 113 °F)
认证	-	-	-
WDR/宽光者	宽动态摄影技术 / -	宽动态摄影技术 / -	宽动态摄影技术 / -
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC
特点	-	-	可更换镜头

	AXIS F 系列			
	AXIS F9104-B Mk II	AXIS F9111-R Mk II	AXIS F9114-R Mk II	AXIS F9114-B Mk II
				
最高视频分辨率	3840x2160 (4K)	3840x2160 (4K)	3840x2160 (4K)	3840x2160 (4K)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	-	-	-	-
最低照度 (lux) 彩色/黑白	-	-	-	-
每秒最大帧数	60	180	60	60
音频支持/内置麦克风	- / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见 第 4 页)	AXIS Object Analytics 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata
电源	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC
输入/输出端口	- / -	4	4	4
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40 至 60 °C (-40°F 至 140°F)
认证	-	-	-	-
WDR/宽光者	Forensic WDR/ -	Forensic WDR/ -	Forensic WDR/ -	Forensic WDR/ -
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / - / ✓	✓ / - / ✓	✓ / - / ✓	✓ / - / ✓
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC
特点	四画面 支持 4 个传感器单元	防火	防火 四画面 支持 4 个传感器单元	四画面 支持 4 个传感器单元

安讯士模块化摄像机

17

	AXIS F 系列										
	AXIS F2105-RE	AXIS F2107-RE	AXIS F2108	AXIS F2115-R	AXIS F2135-RE	AXIS F2137-RE	AXIS F2180-TE	AXIS F4108	AXIS F4105-SLRE	AXIS F4105-LRE	AXIS F7225-RE
											
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.8" 3 mm, F2.0 108°	1/2.78" 2.8 mm, F2.2 110°	1/2.9" 4.3 mm, F1.8 110°	1/2.8" 3.2 – 5.7 mm, F2.2 – F3.1 107° – 56°	1/2.8" 1.98 mm, F2.0 185°	1/2.78" 1.98 mm, F2.0 185°	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 F1.1, 57° F1.1, 95°	1/2.9" 4.3 mm, F1.8 107°	1/2.8" 2.8 mm, F1.6 110°	1/2.8" 2.8 mm, F1.6 110°	1/2.8" 3.7mm, F2.5 97°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.1/-	0.25/-	0.4/-	0.1/-	0.1/-	0.25/-	- / -	0.5/-	0.3	0.3	0.3/-
每秒最大帧数	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	8.3	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机	请参阅 AXIS F91XX 主机
音频支持/内置麦克风	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
输入/输出端口	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-10 °C 至 60°C (14°F 至 140°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-30°C 至 55°C (-22°F 至 131°F)	-30°C 至 55°C (-22°F 至 131°F)	-30°C 至 55°C (-22°F 至 131°F)
认证	IP66/IP67/IP6K9K	IP66/IP67/IP6K9K	-	IP5X	IP66/IP67/IP6K9K	IP66/IP67/IP6K9K	IP66/IP67/IP6K96	IP42	IP66/IP67/IP69 NEMA 4X/NSF/ANSI 标 准 169, IK10	IP66/IP67/IP6K9K IK10	IP66/IP67
WDR/宽光者	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	- / -	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder	Forensic WDR/ Lightfinder
Zipstream/H.264/H.265	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / ✓	- / ✓	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR
特点	-	-	-	-	-	-	区域测温技术 多边形侦测区域	-	可更换镜头	可更换镜头	-

安讯士模块化摄像机

18

AXIS FA 系列							
	AXIS FA54 	AXIS FA51-B 	AXIS FA51 	AXIS FA4115 ¹ 	AXIS FA3105-L ¹ 	AXIS FA1125 ¹ 	AXIS FA1105 ¹ 
最高视频分辨率	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	-	-	-	1/3" 2.8-6.0 mm, F2.0 99°-53°	1/3" 3.13 mm, F2.0 103°	1/3" 3.7 mm, F2.5 91°	1/3" 2.8 mm, F2.0 111°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	-	-	-	0.2/-	0.2/-	0.25/-	0.2/-
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
音频支持/内置麦克风	√ / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	音频 侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection AXIS Face Detector 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection AXIS Face Detector 主动防破坏警报	-	-	-	-
电源	DC	PoE 3 类	PoE 3 类	-	-	-	-
输入/输出端口	4	2	2	- / -	- / -	- / -	- / -
工作温度	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)
认证	-	-	-	-	-	-	-
WDR/宽光者	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -
Zipstream/H.264/H.265	√ / √ / -	√ / √ / -	√ / √ / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -	- / -	- / √	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	- / - / -	√ / - / √	√ / - / √	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
可持续性	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC
特点	支持 4 个传感器 单元 2 个内存卡插槽 HDMI 四画面	支持 1 个传感器单元 内存卡插槽 HDMI	裸机 支持 1 个传感器单元 内存卡插槽 HDMI	-	-	-	可更换镜头

1. 与 AXIS FA 主机 一起 使用

安讯士半球摄像机

19

	AXIS Q93	AXIS Q92	AXIS Q36 系列		AXIS Q35 系列				
	AXIS Q9307-LV 	AXIS Q9227-SLV 	AXIS Q3628-VE 	AXIS Q3626-VE 	AXIS Q3558-LVE 	AXIS Q3556-LVE 	AXIS Q3548-LVE 	AXIS Q3546-LVE 	AXIS Q3538-SLVE 
最高视频分辨率	2592x1944 (500 万像素)	2880x2160 (500 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2688x1512 (410 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2688x1512 (410 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2688x1512 (410 万像素)	3840x2160 (830 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.7" 3 - 8 mm, F1.3 104°-40°	1/1.7" 3.7 mm, F2.0 115°	1/1.2" 6.2 - 12.9 mm, F1.6 - 2.9 103°-48°	1/1.8" 4.3 - 8.6 mm, F1.5 - 2.4 103°-52°	1/1.2" 6.3 - 13 mm, F1.5 - 2.9 104°-48°	1/1.8" 4.7 - 10 mm, F1.5 - 2.4 101°-44°	1/1.2" 6.3 - 13 mm, F1.5 - 2.9 104°-48°	1/1.8" 4.7 - 10 mm, F1.5 - 2.4 101°-44°	1/1.2" 6.2 - 12.9 mm, F1.6 - 2.9 103°-49°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.13/0.00	0.06/0.00	0.07/0.01	0.06/0.01	0.04/0.00	0.01/0.00	0.04/0.00	0.01/0.00	0.07/0.00
每秒最大帧数	25/30	25/30	50/60	50/60	50/60	100/120	50/60	100/120	50/60
音频支持/内置麦克风	✓ / 4	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	- / -	- / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata Coughing Fit And Stressed Voice Detection	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata
电源	PoE 4 类	PoE 3 类	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC
输入/输出端口	1/1	1/1	2	2	2	2	2	2	2
工作温度	温度: 0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)
认证	IP44 和 IK08 等级	IP66/IP6K9K/NEMA 4X、IK11	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10、IP6K9K	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10、IP6K9K	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10、IP6K9K	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10、IP6K9K	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10、IP6K9K	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10、IP6K9K	NSF/ANSI 标准 169, DNV IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) IK10+、IP6K9K
WDR/宽光者	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ * / ✓	- / -	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3	✓ / ✓ / FIPS 140-3	✓ / ✓ / FIPS 140-3	✓ / ✓ / FIPS 140-3	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR 62% 生物基塑料 2% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 62% 生物基塑料 2% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC
特点	双向音频 回音消除 耐化学腐蚀护罩 LED 指示灯	白色 LED LED 指示 内置扬声器 开/闭开关	电子图像稳定 冲击侦测 水平转动-垂直转动-滚转- 变焦 (PTRZ)	电子图像稳定 冲击侦测 水平转动-垂直转动-滚转- 变焦 (PTRZ)	电子图像稳定 冲击侦测	电子图像稳定 冲击侦测	电子图像稳定 冲击侦测	电子图像稳定 冲击侦测	电子图像稳定 冲击侦测

* 940nm 红外 LED

安讯士半球摄像机

20

	AXIS P91	AXIS P39 系列			
	AXIS P9117-PV 	AXIS P3935-LR 	AXIS P3925-R 	AXIS P3925-LRE 	AXIS P3905-R Mk III 
最高视频分辨率	2160x2160 (600 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.8" 1.1 mm, F2.2 182°	1/2.9" 2.8 mm, F1.6 110°	1/2.9" 2.8 mm, F1.6 110°	1/2.9" 6.0 mm, F1.9 56°	1/2.9", 3.6 mm, F2.0, 88° 1/2.9", 2.8 mm, F1.5, 107°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.16/0.03	0.06/0.01	0.06/0.01	0.07/0.02	0.13/-
每秒最大帧数	50/60	25/30	25/30	25/30	25/30
音频支持/内置麦克风	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -
计算能力	深度学习处理单元	-	-	-	-
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata AXIS Audio Analytics 电梯门状态检测器	AXIS Guard Suite 画面遮蔽侦测 音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite 画面遮蔽侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报
电源	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 2 类	PoE 3 类	PoE 1 类
输入/输出端口	- / -	1/1	- / -	- / -	- / -
工作温度	-15 °C 至 50 °C (5°F 至 122°F)	正常: -40 °C 至 55 °C (-40°F 至 131°F) 最高温度 (间歇): 70 °C (158 °F)	正常: -40 °C 至 55 °C (-40°F 至 131°F) 最高温度 (间歇): 70 °C (158 °F)	正常: -40 °C 至 55 °C (-40°F 至 131°F) 最高温度 (间歇): 70 °C (158 °F)	正常: -30 °C 至 55 °C (-22°F 至 131°F) 最高温度 (间歇): 70 °C (158 °F)
认证	IP66 (仅限室内)、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X (仅限室内) NFPA 130、EN45545、EN50155、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X (仅限室内) NFPA 130、EN45545、EN50155 IK10	IP66/IP67/IP68/NEMA 4X、EN45545、EN50155 IK10+	IP66/IP67/NEMA 4X (仅限室内)、EN45545、EN50155 IK10
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / ✓	- / -	- / ✓	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	✓ / - / -	✓ / - / -	✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR
特点	PoE, 2 线	电子图像稳定 冲击侦测 适用于内部车载监控	电子图像稳定 冲击侦测 适用于内部车载监控	电子图像稳定 冲击侦测 适用于外部车载监视	适用于内部车载监控

AXIS P32 系列

	AXIS P3288-LVE	AXIS P3288-LV	AXIS P3287-LVE	AXIS P3287-LV	AXIS P3285-LVE	AXIS P3285-LV
						
最高视频分辨率	3840x2160 (830 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.8" 4.4 - 14.6 mm, F1.65 - 3.65 103°- 29°	1/1.8" 4.4 - 14.6 mm, F1.65 - 3.65 103°- 29°	1/2.8" 3.0 - 8.5 mm, F1.38 - 2.58 104°- 34°	1/2.8" 3.0 - 8.5 mm, F1.38 - 2.58 104°- 34°	10 mm: 1/2.8", 3.4 - 9.8 mm F1.4 - 2.7, 100° - 32° 29 mm: 1/2.8", 10.8 - 28.2 mm F1.70 - 1.76, 29.1°- 11°	1/2.8" 3.4 - 9.8 mm, F1.4 - 2.7 100°- 32°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.11/0.00	0.11/0.00	0.1/0.00	0.1/0.00	0.08/0.00	0.08/0.00
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	25/30	50/60	50/60
支持音频/内置麦克风	- / - 声学传感器	- / - 声学传感器	- / - 声学传感器	- / - 声学传感器	- / - 声学传感器	- / - 声学传感器
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Audio Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata
电源	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类
输入/输出端口	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
工作温度	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
认证	IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IK10	IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IK10	IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IK10
WDR/宽光者	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 43% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 43% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 43% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料
特点	开盖传感器 导线管专用	开盖传感器 导线管专用	开盖传感器 导线管专用	开盖传感器 导线管专用	开盖传感器 导线管专用	开盖传感器 导线管专用

安讯士半球摄像机

22

AXIS P32 系列								
	AXIS P3278-LVE 	AXIS P3278-LV 	AXIS P3277-LVE 	AXIS P3277-LV 	AXIS P3275-LVE 	AXIS P3275-LV 	AXIS P3275-V 	AXIS P3268-SLVE 
最高视频分辨率	3840x2160 (830 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	2592x1944 (500 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	3840x2160 (830 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.8" 4.4-14.6 mm, F1.65-3.65 103°-29°	1/1.8" 4.4-14.6 mm, F1.65-3.65 103°-29°	1/2.8" 3.0-8.5 mm, F1.38-2.58 104°-34°	1/2.8" 3.0-8.5 mm, F1.38-2.58 104°-34°	10 mm; 1/2.8", 3.4-9.8 mm F1.4-2.7, 100°-32° 29 mm; 1/2.8", 10.8-28.2 mm F1.70-1.76, 29.1°-11°	1/2.8" 3.4-9.8 mm, F1.4-2.7 100°-32°	1/2.8" 3.4-9.8 mm, F1.4-2.7 100°-32°	1/1.8" 4.3-8.6 mm, F1.5 100°-53°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.11/0.00	0.11/0.00	0.1/0.00	0.1/0.00	0.08/0.00	0.08/0.00	0.08/0.02	0.14/0.00
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	25/30	50/60	50/60	50/60	25/30
音频支持/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓*	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 音频侦测 AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata
电源	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类
输入/输出端口	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
工作温度	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)
认证	IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IK10	IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IK10	IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IK10	IK10	NSF/ANSI 标准 169, DNV IP66/NEMA 250 4X 型/ NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、 IK10, IP6K9K
WDR/宽光者	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0	Forensic WDR/ Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / FIPS 140-3 3 级	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 43% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 43% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 43% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	39% 生物塑料 2%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR
特点	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术

*AXIS P3277-LVE Mic; 内置麦克风、AXIS Audio Analytics

安讯士半球摄像机

23

	AXIS M39	AXIS M32 系列			AXIS M31 系列			AXIS M30 系列		
	AXIS M3905-R 	AXIS M3216-LVE 	AXIS M3215-LVE 	AXIS M3128-LVE (黑白) 	AXIS M3126-LVE (黑白) 	AXIS M3125-LVE (黑白) 	AXIS M3088-V 	AXIS M3086-V 	AXIS M3085-V 	
最高视频分辨率	1920x1080 (210 万像素)	2688x1512 (410 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2688x1512 (410 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	3840x2160 (830 万像素)	2688x1512 (410 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.9", 3.6 mm, F2.0, 88° 1/2.9", 2.8 mm, F1.5, 107°	1/2.7" 2.9 mm, F2.0, 102°	1/2.9" 3.1 mm, F2.0, 101°	1/2.8" 2.9 mm, F2.0, 110°	1/2.7" 2.4 mm, F2.1, 130°	1/2.8" 2.9 mm, F2.0, 110°	1/2.8" 2.9 mm, F2.0, 109°	1/2.7" 2.4 mm, F2.1, 130°	1/2.9" 3.1 mm, F2.0, 102°	
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.07/0.00	0.16/0.00	0.14/0.00	0.22/0.00	0.19/0.00	0.15/0.00	0.25 / 0.05	0.19/0.03	0.18/0.03	
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	12/15	25/30	50/60	12/15	25/30	25/30	
支持音频/内置麦克风	- / -	✓ / -	✓ / -	- / -	- / -	- / -	✓ / -	✓ / ✓*	✓ / -	
计算能力	-	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield 音频侦测 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield 音频侦测 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield AXIS Audio Analytics**	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata 主动防破坏警报 AXIS Live Privacy Shield	
电源	PoE 1 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 2 类	PoE 2 类	PoE 2 类	
输入/输出端口	- / -	1/1	1/1	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
工作温度	正常: -30 °C 至 55 °C (-22°F 至 131°F) 最高温度 (间歇) : 70 °C (158 °F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	
认证	P66/IP67/NEMA 4X (仅限室内)、IK10	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IP66/NEMA 250 4X 型/NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)、IK10	IP66/67/NEMA 250 4X 型	IP66/67/NEMA 250 4X 型	IP66/67/NEMA 250 4X 型	IK08	IK08	IK08	
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	WDR / -	WDR/宽光者	WDR/宽光者	WDR / -	WDR/宽光者	WDR/宽光者	
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	- / -	- / -	
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR 57% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 57% 再生塑料	不含 PVC、BFR/CFR 57% 再生塑料	
特点	-	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	开盖传感器 导线管专用 端到端技术	-	-	-	端到端技术	端到端技术	端到端技术	

*AXIS M3086-V Mic; 内置麦克风, AXIS Audio Analytics ** 可用于 AXIS M3086-V Mic

安讯士全景摄像机

25

	AXIS Q48	AXIS Q38 系列		AXIS P47 系列			AXIS P38 系列	
	AXIS Q4809-PVE 	AXIS Q3839-SPVE 	AXIS Q3839-PVE 	AXIS P4708-PLVE 	AXIS P4707-PLVE 	AXIS P4705-PLVE 	AXIS P3827-PVE 	AXIS P3818-PVE 
最高视频分辨率	10240x2560 (2600 万像素)	7552x3776 (2900 万像素)	7552x3776 (2900 万像素)	2x 3840x2160 (2x 800 万像素)	2x 2592x1944 (2x 500 万像素)	2x 1920x1080 (2x 200 万像素)	3712x1856 (690 万像素)	5120x2560 (1310 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	4x 1/2.3", 5.05 mm F1.7, 180°	4x 1/1.8", 4.6 mm F1.8, 180°	4x 1/1.8", 4.6 mm F1.8, 180°	2x 1/2.8", 3.3-8.1 mm F1.9-3.2, 108°-40°	2x 1/2.7", 3.3-8.1 mm F1.9-3.2, 98°-36°	2x 1/2.8", 3.3-8.1 mm F1.9-3.2, 107°-39°	4x 1/2.8", 3.3 mm F2.0, 180°	3x 1/2.8", 3.2 mm F2.0, 180°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.10/0.03	0.10/0.03	0.10/0.03	0.19/0.00	0.19/0.00	0.15/0.00	0.15/0.05	0.15/0.06
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30	50/60	25/30	25/30
支持音频/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	-
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报
电源	PoE 4 类	PoE 4 类	PoE 4 类	PoE 4 类	PoE 4 类	PoE 3 类, 有限红外覆盖范围 PoE 4 类, 全红外覆盖范围	PoE 4 类	PoE 4 类
输入/输出端口	1/1	1/1	1/1	-	-	-	1/1	1/1
工作温度	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-40°C 至 55°C (-40°F 至 131°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)
认证	IP66/67/NEMA 4X、IK10	SF/ANSI 标准 169 IP66/NEMA 250 4X 型 IK10、IP66、IP67、IP68、IP6K9K	IP66/67/NEMA 4X、IK10	IP66/67/NEMA 4X、IK10	IP66/67/NEMA 4X、IK10	IP66/67/NEMA 4X、IK10	IP66/67/NEMA 4X、IK10	IP66/67/NEMA 4X、IK10
WDR/觅光者	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / - / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 16% 再生塑料 14% 生物塑料 2.6%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 16% 再生塑料 14% 生物塑料 2.6%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 16% 再生塑料 14% 生物塑料 2.6%, 基于碳捕捉的塑料	不含 PVC、BFR/CFR 7% 再生塑料 2% 生物塑料	不含 PVC、BFR/CFR 7% 再生塑料 2% 生物塑料	不含 PVC、BFR/CFR 7% 再生塑料 2% 生物塑料	不含 PVC、BFR/CFR 15% 再生塑料	不含 PVC 15% 再生塑料
特点	地平线矫正 远程水平转动/垂直转动/滚转	不锈钢, 地平线矫正 远程水平转动/垂直转动/滚转	地平线矫正 远程水平转动/垂直转动/滚转	1 个 IP 地址 远程变焦和对焦 分组画面显示 独立控制的红外照明 LED	1 个 IP 地址 远程变焦和对焦 分组画面显示 独立控制的红外照明 LED	1 个 IP 地址 远程变焦和对焦 分组画面显示 独立控制的红外照明 LED	1 个 IP 地址 90°垂直视野	1 个 IP 地址 90°垂直视野

安讯士全景摄像机

	AXIS P37 系列					AXIS M43 系列		
	AXIS P3748-PLVE	AXIS P3747-PLVE	AXIS P3738-PLE	AXIS P3737-PLE	AXIS P3735-PLE	AXIS M4328-P	AXIS M4327-P	AXIS M4308-PLE
								
最高视频分辨率	4x 3840x2160 (4x 4K)	4x 2592x1944 (4x 500 万像素)	4x 3840x2160 (4x 800 万像素)	4x 2592x1944 (4x 500 万像素)	4x 1920x1080p (4x 200 万像素)	2992x2992 (1200 万像素)	2160x2160 (600 万像素)	2880x2880 (1200 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	4x 1/2.9" 3.2-7.4 mm, F1.6-2.7 103°-41°	4x 1/2.8" 3.2-7.4 mm, F1.6-2.7 98-40	4x 1/2.8" 3.2-8.1 mm, F1.9-3.2 108°-40°	4x 1/2.7" 3.2-8.1 mm, F1.9-3.2 99°-37°	4x 1/2.8" 3.2-8.1 mm, F1.9-3.2 108°-40°	1/2.3" 1.2 mm, F2.2 182°	1/1.8" 1.1 mm, F2.2 182°	1/1.7" 1.3 mm, F2.4 183°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.4/0.00	0.1/0.00	0.19/0.00	0.19/0.00	0.14/0.00	0.19/0.04	0.16/0.03	0.19/0.00
每秒最大帧数	12.5/15	25/30*	12.5/15	25/30*	25/30	25/30	50/60	25/30
音频支持/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics (全通道) AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 音频侦测 AXIS Scene Metadata
电源	PoE 4 类	PoE 4 类	PoE 4 类	PoE 3 类, 无红外照明 PoE 4 类, 带红外照明	PoE 3 类, 无红外照明 PoE 4 类, 带红外照明	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 4 类
输入/输出端口	-	-	-	-	-	-	-	1/1
工作温度	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)
认证	IP66/NEMA4X	IP66/NEMA4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	IP66/IP67/NEMA 4X	-	-	IP66/NEMA 4X, IK09
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder
Zipstream/ H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / -	- / -	✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC
特点	1 个 IP 地址 IK10, PTRZ 分组画面显示 独立控制 IR LED	1 个 IP 地址 IK10, PTRZ 分组画面显示 独立控制 IR LED	1 个 IP 地址 IK09, 远程变焦和对焦 分组画面显示 独立控制 IR LED	1 个 IP 地址 IK09, 远程变焦和对焦 分组画面显示 独立控制 IR LED	1 个 IP 地址 IK09, 远程变焦和对焦 分组画面显示 独立控制 IR LED	Dewarped 视图	Dewarped 视图	Dewarped 视图

*Quad HD 摄像机为 25/30, 500 万像素摄像机为 20/20

安讯士全景摄像机

	AXIS M43 系列				AXIS M30 系列	
	AXIS M4318-PLVE 	AXIS M4317-PLVE 	AXIS M4318-PLR 	AXIS M4317-PLR 	AXIS M3077-PLVE 	AXIS M3057-PLR Mk II 
最高视频分辨率	2992x2992 (1200 万像素)	2160x2160 (600 万像素)	2992x2992 (1200 万像素)	2160x2160 (600 万像素)	2016x2016 (600 万像素)	2048x2048 (600 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.3" 1.2 mm, F2.2 182°	1/1.8" 1.1 mm, F2.2 182°	1/2.3" 1.2 mm, F2.2 182°	1/1.8" 1.1 mm, F2.2 182°	1/1.8" 1.6 mm, F2.0, 183°	1/1.8" 1.56 mm, F2.0 185°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.19/0.04	0.16/0.03	0.19/0.04	0.16/0.03	0.16/0.00	0.16/0.00
每秒最大帧数	25/30	50/60	25/30	50/60	25/30	50/60
支持音频/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	- / -
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	-	-
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报
电源	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类
输入/输出端口	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
工作温度	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 55°C (-40°F 至 131°F)
认证	IP66/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X、IK10
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / - / ✓	✓ / - / ✓
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC	不含 PVC
特点	Dewarped 视图	Dewarped 视图	Dewarped 视图	Dewarped 视图	Dewarped 视图	Dewarped 视图

	AXIS Q87 AXIS Q8752-E Mk II 
最高视频分辨率	可见光: 1920x1080 (210 万像素) 热成像: 640x480
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	可见光: 1/2.8" 逐行扫描 CMOS 4.3-137.6 mm, F1.4-4.0 58.5°-2.4° 热成像: 非制冷微测辐射热仪 绝热 35 mm, F1.2, 17° 绝热 35-105 mm, F1.6, 18°-6° (变焦)
最低照度 (lux) 彩色/黑白	可见光: 0.1/0.02
每秒最大帧数	可见光: 50/60 热成像: 8.3/30 ¹
水平转动/垂直转动	360°连续/ -90°至 45° -45°至 90° (反向配置)
光学变焦	可见光: 32 热成像: 3 (变焦)
灵敏度	热成像: NETD < 50 mK
计算能力	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见 第 4 页)	高级门卫 (Advanced Gatekeeper) 功能 音频侦测 AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报
电源	56 V AC/DC
输入/输出端口	4
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
认证	IP66/NEMA 4X、IK10
WDR/宽光者	可见光: Forensic WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/AV1	✓/✓/✓/-
OptimizedIR/ 内置红外照明	-/-
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓/✓/ FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC
特点	电子图像稳定 ² RJ45 和 SFP 接口 热成像面板, 内置雨刮器 可见光通道: 对焦唤醒

1. 欧盟、挪威、瑞士、加拿大、美国、日本、澳大利亚和新西兰的帧速达到 30 fps。其他国家/地区帧速达到 8.3 fps。
帧速为 9 fps 以上的产品可能受到出口管制法规的制约
2. 热成像摄像机和感光摄像机均支持电子图像稳定 (EIS)



AXIS Q6325-LE PTZ Camera

人工智能驱动的 PTZ 摄像机，具备卓越的图像质量

如需更多内容，请访问：www.axis.com

安讯士 PTZ 摄像机

	AXIS Q63 系列				AXIS Q62	AXIS Q61
	AXIS Q6358-LE	AXIS Q6355-LE	AXIS Q6325-LE	AXIS Q6300-E	AXIS Q6225-LE	AXIS Q6135-LE
						
最高视频分辨率	3840x2160 (800 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	2592x1944 (2040 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2" 6.91-214.64 mm, F1.36-4.6 58.5°-2.3°	1/2" 6.91-214.64 mm, F1.36-4.6 60.6°-2.0°	1/2" 6.91-214.64 mm, F1.36-4.6 60.6°-2.0°	1/2" 3.7 mm, F3.7 360°	1/2" 6.91-214.64 mm, F1.36-4.6 63.8°-2.2°	1/2.8", 4.3-137.6 mm, F1.4-4.0 58.3°-2.4°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.11/0.001	0.06/0.001	0.09/0.002	0.06/0.03	0.05/0.001	0.06/0.008
每秒最大帧数	50/60	50/60	50/60	25/30	50/60	50/60
光学变焦	31	31	31	-	31	32
音频支持/内置麦克风	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	深度学习处理单元	-	-
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 自动操控 AXIS Video Motion Detection	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata
电源	PoE 6 类 包含 SFP 中跨	PoE 6 类 包含 SFP 中跨	PoE 6 类、PoE 4 类	PoE 8 类 PoE 4 类	PoE 8 类 包含 SFP 中跨	Axis High PoE, PoE 4 类 包含 SFP 中跨
输入/输出端口	3	3	3	-/-	3	-/-
工作温度	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)	-50°C 至 50°C (-58°F 至 122°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X、IK10	IP66/IP68/NEMA 4X、IK10、 MIL-STD-810G	IP66/NEMA 4X、IK08
WDR/宽光者	WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic Capture/Lightfinder 2.0
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
OptimizedIR/ 内置红外照明	✓/✓	✓/✓	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓/✓/ FIPS 140-3 3 级	✓/✓/ FIPS 140-3 3 级	✓/✓/ FIPS 140-3 3 级	✓/✓/ FIPS 140-3 3 级	✓/✓/ FIPS 140-2 2 级	✓/ - / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR 18% 再生塑料, 5% 生物塑料	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC	不含 PVC
特点	电子图像稳定 定向辅助、冲击侦测、激光对焦 功率计, 功率模式预设	电子图像稳定 定向辅助、冲击侦测、激光对焦 功率计, 功率模式预设	电子图像稳定 定向辅助、冲击侦测 功率计, 功率模式预设	定向音频侦测 可更换镜头 推荐使用当前 AXIS Q63/Q61/P56-E PTZ Camera	电子图像稳定 内置雨刮器 定向辅助、冲击侦测 功率计, 功率模式预设	电子图像稳定 对焦唤醒、Sharpdome 速干, 冲击侦测 功率计, 功率模式预设

安讯士 PTZ 摄像机

30

AXIS Q60 系列

	AXIS Q6086-E 	AXIS Q6088-E 	AXIS Q6075 	AXIS Q6075-E 	AXIS Q6074 	AXIS Q6074-E 	AXIS Q6020-E 
最高视频分辨率	2688x1512 (400 万像素)	3840x2160 (800 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1280x720 (100 万像素)	1280x720 (100 万像素)	2592x1944 (2040 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.2" 6.64-225.5 mm, F1.7-5.1 61.5°-2.0°	1/2" 6.64-225.5 mm, F1.7-5.1 60.8°-2.0°	1/2.8" 4.25-170 mm, F1.6-4.95 65.1°-2.00°	1/2.8" 4.25-170 mm, F1.6-4.95 65.1°-2.0°	1/2.8" 4.25-127.5 mm, F1.6-4.2 63.8°-2.6° (720p), 49.7°-1.73° (D1)	1/2.8" 4.25-127.5 mm, F1.6-4.2 63.8°-2.6° (720p), 49.7°-1.73° (D1)	1/2" 3.7mm, F3.7 360°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.07/0.005	0.07/0.05	0.1/0.002	0.1/0.002	0.1/0.002	0.1/0.002	0.06/0.03
每秒最大帧数	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	25/30
光学变焦	34	34	40	40	30	30	-
支持音频/内置麦克风	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-
计算能力	深度学习处理单元	深度学习处理单元	机器学习处理单元	机器学习处理单元	机器学习处理单元	机器学习处理单元	深度学习处理单元
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata 安讯士视频移动侦测 4	AXIS Object Analytics AXIS Image Health Analytics AXIS Scene Metadata 安讯士视频移动侦测 4	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 2 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动门卫, 自动追踪 2 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动门卫功能 音频侦测、自动跟踪 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 主动门卫功能 音频侦测、自动跟踪 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 自动操控
电源	PoE 6 类、PoE 4 类 包含 SFP 中跨	PoE 6 类、PoE 4 类 包含 SFP 中跨	PoE 4 类, AC, DC 包含中跨	Axis High PoE, PoE 4 类 包含 SFP 中跨	PoE 4 类, AC, DC 包含中跨	Axis High PoE 包含 SFP 中跨	PoE 8 类 PoE 4 类
输入/输出端口	3	3	4	3	4	3	-/-
工作温度	-50°C 至 55°C (-58°F 至 134°F)	-50°C 至 50°C (-58°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-50°C 至 50°C (-58°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-50°C 至 50°C (-58°F 至 122°F)	-50°C 至 55°C (-58°F 至 131°F)
认证	IP66/67/NEMA 4X/IK10	IP66/67/NEMA 4X/IK10	IP52	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP52	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10	IP66/NEMA 4X、IK10
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0	WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	√/√/√/√	√/√/√/√	√/√/√/-	√/√/√/-	√/√/√/-	√/√/√/-	√/√/√/-
OptimizedIR/ 内置红外照明	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	√/√/ FIPS 140-3 3 级	√/√/ FIPS 140-3 3 级	√/-/ FIPS 140-2 2 级	√/-/ FIPS 140-2 2 级	√/-/ FIPS 140-2 2 级	√/-/ FIPS 140-2 2 级	√/√/ FIPS 140-3 3 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR
特点	电子图像稳定 激光对焦 功率计、功率模式预设 冲击侦测 定向辅助	电子图像稳定 激光对焦 功率计、功率模式预设 冲击侦测 定向辅助	电子图像稳定 自动除雾、对焦唤醒 冲击侦测 定向辅助	电子图像稳定 自动除雾、对焦唤醒 冲击侦测 定向辅助	电子图像稳定 自动除雾、对焦唤醒 冲击侦测 定向辅助	电子图像稳定 自动除雾、对焦唤醒 冲击侦测 定向辅助	可更换镜头 当前推荐的 AXIS Q60-E PTZ Camera

安讯士 PTZ 摄像机

	AXIS V59 系列		AXIS P56 系列		
	AXIS V5938 	AXIS V5925 	AXIS P5676-LE 	AXIS P5655-E 	AXIS P5654-E MkII 
最高视频分辨率	3840x2160 (800 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1280x720 (100 万像素) 1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.5", 4.4-88 mm, F2.0-3.8, 70.2°-4.1°	1/2.8", 4.4-132 mm, F1.4-4.6 62°-2.3°	1/2.9", 4.5-135 mm, F1.6-4.6 57.1°-2.1°	1/2.8", 4.3-137.6 mm, F1.4-4.0 58.7°-2.4°	1/2.8", 4.0-84.6 mm, F1.6-4.5 77.0°-3.6°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.7/0.06	1.0/0.03	0.1/0.01	0.1/0.01	0.1/0.01
每秒最大帧数	25/30	50/60	50/60	50/60	50/60
光学变焦	20	30	30	32	21
支持音频/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / -
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 自动追踪	AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 自动追踪	AXIS Object Analytics 主动门卫功能 自动追踪 AXIS Video Motion Detection AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 高级门卫 (Advanced Gatekeeper) 功能 音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata	AXIS Object Analytics 高级门卫 (Advanced Gatekeeper) 功能 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 AXIS Scene Metadata
电源	DC	DC	PoE 6 类, PoE 4 类, AC, DC	PoE 4 类, AC, DC	PoE 4 类
输入/输出端口	2	2	4	4	- / -
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)	-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)
认证	-	-	IP66/NEMA 4X, IK10	IP66/NEMA 4X, IK10	IP66/NEMA 4X, IK10
WDR/宽光者	- / -	- / -	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder 2.0
Zipstream/ H.264/H.265/AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	✓ / ✓	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / - / -	✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / - / -	✓ / - / -
可持续性	-	-	不含 PVC, 生物基塑料	不含 PVC	不含 PVC
特点	UHD 4K 2 个 Canon XLR3 3G-SDI, HDMI™ 附赠 3 个月的 CamStreamer 试用 VISCA 支持, VISCA over IP 支持	2 个 Canon XLR3 3G-SDI, HDMI™ 附赠 3 个月的 CamStreamer 试用 VISCA 支持, VISCA over IP 支持	电子图像稳定 定向辅助 防篡改, 点对点 功率计	电子图像稳定 对焦唤醒 冲击侦测	电子图像稳定 对焦唤醒 冲击侦测

安讯士 PTZ 摄像机

32

	AXIS M55	AXIS M50 系列				
	AXIS M5526-E 	AXIS M5075-G 	AXIS M5075 	AXIS M5074 	AXIS M5000 	AXIS M5000-G 
最高视频分辨率	2688x1512 (400 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1920x1080 (210 万像素)	1280x720 (100 万像素)	PTZ 摄像机: 1920x1080 (210 万像素) 全景摄像机: 2592x1944 (3x 500 万像素)	PTZ 摄像机: 1920x1080 (210 万像素) 全景摄像机: 2592x1944 (3x 500 万像素)
传感器尺寸/水平视野	1/3" 4.7-47 mm, F1.6-3.0 59.1°-6.5°	1/2.8" 2.2-11.0 mm, F1.4-2.5 71°-14°	1/2.8" 2.2-11.0 mm, F1.4-2.5 71°-14°	1/2.8" 2.2-11.0 mm, F1.4-2.5 71°-14°	PTZ 摄像机: 1/2.8" 4.7-47 mm, F1.6-3.0, 61.8°-6.7° 全景摄像机: 1/2.8" 2.39 mm, F2.0, 360°	PTZ 摄像机: 1/2.8" 4.7-47 mm, F1.6-3.0, 61.8°-6.7° 全景摄像机: 1/2.8" 2.39 mm, F2.0, 360°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.20/0.01	0.1/-	0.1/-	0.1/-	PTZ 摄像机: 0.09/0.01 全景摄像机: 0.08/0.03	PTZ 摄像机: 0.09/0.01 全景摄像机: 0.08/0.03
每秒最大帧数	50/60	50/60	50/60	50/60	PTZ 摄像机: 25/30 全景摄像机: 12	PTZ 摄像机: 25/30 全景摄像机: 12
光学变焦	10	5	5	5	10	10
支持音频/内置麦克风	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
计算能力	深度学习处理单元	-	-	-	-	-
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 音频侦测, 高级门卫功能 AXIS Scene Metadata	音量检测 尖叫侦测 移除物侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	音量检测 尖叫侦测 移除物侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	音量检测 尖叫侦测 移除物侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection 音频侦测 高级门卫 (Advanced Gatekeeper) 功能	AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection 音频侦测 高级门卫 (Advanced Gatekeeper) 功能
电源	PoE 3 类, DC	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 4 类, DC	PoE 4 类, DC
输入/输出端口	4	- / -	- / -	- / -	4	4
工作温度	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
认证	IP66	-	-	-	-	-
WDR/觅光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	Forensic WDR / -	宽动态猎影技术 / -	宽动态猎影技术 / -
Zipstream/H.264/H.265/ AV1	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓	- / - / -	- / - / -	- / - / -	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 可再生碳基塑料含量: 16% (再生)	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR
特点	对焦唤醒 功率计	适用于 Z-Wave Plus®设备的无线 I/O	-	-	冲击侦测	适用于 Z-Wave Plus®设备的无线 I/O 冲击侦测

安讯士热成像摄像机

33

	AXIS Q21 系列			AXIS Q19 系列		
	AXIS Q2112-E 	AXIS Q2111-E 	AXIS Q2101-TE 	AXIS Q1972-E 	AXIS Q1971-E 	AXIS Q1961-TE 
最高视频分辨率	640x480	384x288	384x288	640x480	384x288	384x288
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 10 mm, F1.2, 63° 19 mm, F1.0, 31° 25 mm, F1.0, 24.1° 35 mm, F1.2, 17° 60 mm, F1.2, 10°	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 60 mm, F1.2, 6.2°	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 7 mm, F1.18, 55° 13 mm, F1.0, 28° 19 mm, F1.23, 19.4°	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 10 mm, F1.2, 63° 19 mm, F1.0, 31° 25 mm, F1.0, 24.1° 35 mm, F1.2, 17°	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 7 mm, F1.18, 55° 13 mm, F1.0, 29° 19 mm, F1.23, 19° 25 mm, F1.0, 15° 35 mm, F1.14, 10.5°	非制冷微测辐射热仪, 绝热镜头 7 mm, F1.18, 55° 13 mm, F1.0, 28°
每秒最大帧数	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹	8.3/30 ¹
目标温度范围	-	-	-40 °C 至 350 °C (-40 °F 至 662 °F)	-	-	-40 °C 至 350 °C (-40 °F 至 662 °F)
灵敏度	NETD < 20 mK	NETD < 20 mK	NETD < 40 mK	NETD < 20 mK	NETD < 20 mK	NETD < 40 mK
音频支持/内置麦克风	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 音频侦测	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 音频侦测	AXIS Guard Suite 主动防破坏警报 早期火灾探测 音频侦测	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 音频侦测	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 音频侦测	AXIS Guard Suite 主动防破坏警报 早期火灾探测 音频侦测
电源	PoE 3 类, 12 - 28 V DC	PoE 3 类, 12 - 28 V DC	PoE 3 类, 12 - 28 V DC	PoE 3 类, 12 - 28 V DC	PoE 3 类, 12 - 28 V DC	PoE 3 类, 12 - 28 V DC
输入/输出端口	4	4	4	1/1	1/1	1/1
RS485/RS422, 用于水平 转动/垂直转动控制	✓	✓	✓	-	-	-
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10 ²	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10 ²	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10 ²	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10 ²	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10 ²	IP66/IP67/NEMA 4X、IK10 ²
Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR
特点	电子图像稳定 热成像面板	电子图像稳定 热成像面板	测温轮巡 等温调色板 热成像面板 区域测温技术 多边形侦测区域 电子图像稳定	电子图像稳定 热成像面板	电子图像稳定 热成像面板	等温调色板 热成像面板 区域测温技术 多边形侦测区域 电子图像稳定

1. 欧盟、挪威、瑞士、加拿大、美国、日本、澳大利亚和新西兰的帧速达到 30 fps。其他国家/地区帧速达到 8.3 fps。帧速达每秒 9 帧以上的产品可能受到出口管制法规的制约 2. 不包括前窗口

防爆设备

区域 1/分区 1 - 摄像机

	ExCam XPT Q6075 	ExCam XF P3807 	AXIS XFX1656 	ExCam XF Q1785 
最高视频分辨率	1920x1080 (210 万像素)	4320x1920 (830 万像素)	2688x1512 (400 万像素)	1920x1080 (210 万像素)
传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/2.8" 4.25-170 mm F1.6-4.95, 65.1°- 2.0°	4x 1/2.9" 3.2mm, F2.0 180°	1/1.8", i-CS 镜头 3.9-10 mm, F1.5 120°-47°	1/2.8" 4.3-137 mm, F1.4-4.0 60°-2.3°
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.1/0.002	0.17/0.005	0.05/0.01	0.16/0.03
每秒最大帧数	50/60	25/30	50/60	25/30
光学变焦	40	-	约 2.5 倍变焦	-
内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见第 4 页)	AXIS Guard Suite 主动门卫功能 自动追踪 2 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报	烟雾警报, 音频侦测 AXIS Object Analytics AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata	AXIS Guard Suite AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报
电源	PoE 4 类电源, 以及用于额外加热器的 24 V 直流电源 包含 SFP 中跨	PoE 3 类	PoE 6 类 100-240 V AC	PoE 3 类电源, 以及用于额外加热器的 24 V 直流电源
输入/输出端口	- / -	- / -	4	- / -
工作温度	-50°C 至 50°C (-58°F 至 122°F)	-50°C 至 50°C (-58°F 至 122°F)	PoE 模式: -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F) AC/SFP 模式: -40°C 至 55°C (-40°F 至 131°F)	-60 °C 至 60 °C (-76 °F 至 140 °F)
认证	IP66/IP67/IP68	IP66/IP67/IP68	IP66/IP67/IP68	IP68
WDR/宽光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder	Forensic WDR/Lightfinder 2.0	Forensic WDR/Lightfinder
Zipstream/H.264/H.265	✓/✓/✓	✓/✓/-	✓/✓/✓	✓/✓/-
证书	ATEX、IECEX、IA、EAC、PESO	ATEX、IECEX、INMETRO、EAC、PESO	ATEX、IECEX、INMETRO、IA、KCs、PESO、cMETus、JPEX、OSHA(TW)	ATEX、IECEX、IA、EAC、PESO
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓/✓/ FIPS 140-2 2 级	- / - / -	✓/✓/ FIPS 140-2 2 级	- / - / -
可持续性	-	-	-	-
特点	定向辅助 自动除雾 电子图像稳定 对焦唤醒, 冲击侦测	1 个 IP 地址 90°垂直视野	电子图像稳定 内置雨刮器 冲击侦测 端到端技术	电子图像稳定 内置雨刮器 冲击侦测

防爆设备

区域 1/分区 1 - 扬声器		区域 2/分区 2 - 摄像机	
	AXIS XC1311 	AXIS P1468-XLE 	AXIS Q1961-XTE 
语音播报	✓	最高视频分辨率	3840x2160 (4K)
板载音频片段	✓	传感器尺寸/镜头/ 水平视野	1/1.2" 6.2-12.9 mm, F1.6-2.9 108°~49°
电源	PoE 3 类	最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.07/0.00
最大声压级	>110 dB	每秒最大帧数	25/30
频率响应	400 Hz - 5.5 kHz	光学变焦	2x
覆盖模式	54°	内置视频分析 (有关安讯士视频分析, 请见 第 4 页)	烟雾警报 AXIS Object Analytics (带 PPE 监控) AXIS Video Motion Detection AXIS Image Health Analytics AXIS Live Privacy Shield AXIS Scene Metadata
输入/输出端口	2	电源	PoE 3 类, 12 - 28 V DC
工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	输入/输出端口	1/1
内置麦克风	仅适用于远程健康测试	工作温度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
证书	ATEX、IECEX、UL	认证	IP66/IP67/NEMA 250 4X 型
安全启动/安全密钥库	✓ / ✓	WDR/觅光者	Forensic WDR/Lightfinder 2.0
认证	IP66/NEMA 4X	Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / ✓
可持续性	不含 PVC	证书	ATEX、IECEX、cULus INMETRO、PESO、JPEX、KCs、OSHA (TW)
特点	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP	安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / ✓
		可持续性	不含 PVC、BFR/CFR
		特点	IK10 冲击检测 端到端技术
			等温调色板 热成像面板 区域测温技术 多边形检测区域 电子图像稳定

1. 欧盟、挪威、瑞士、加拿大、美国、日本、澳大利亚和新西兰的帧速达到 30 fps。其他国家/地区帧速达到 8.3 fps。帧速达每秒 9 帧以上的产品可能受到出口管制法规的制约。

	输入输出设备 通过有线传感器增强安全性，适合室内和户外	AXIS T6112 Mk II Audio I/O Interface AXIS T6101 Mk II Audio I/O Interface AXIS A9188 Network I/O Relay Module AXIS A9210 Network I/O Relay Module AXIS A9910 中继扩展模块
	解码器 能够向公众视野监视器传送多摄像机视频流	AXIS D1110 Video Decoder 4K
	音频/视频警报器 通过强大的声光指示发出警报信号	AXIS D4200-VE Network Strobe Speaker AXIS D4100-VE Mk II Network Strobe Siren

	雷达			
	AXIS D2123-VE 	AXIS D2122-VE 	AXIS D2210-VE Security 	AXIS D2110-VE 
雷达频率范围	24.05-25.25 GHz	24.05-25.25 GHz	61-61.5 GHz	24.05-25.25 GHz
水平侦测视野	270°	180°	95°	180°
人体识别区域	30 000 m ² (320 000 sq ft)	20 000 m ² (215 000 sq ft)	2 700 m ² (29 000 sq ft)	5 600 m ² (61 000 sq ft)
区域监控/交通监视	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
区域监视/道路监控的径向速度	80 km/h (50 mph) / -	80 km/h (50 mph) / -	55 km/h (34 mph) / 200 km/h (125 mph)	55 km/h (34 mph) / 105 km/h (65 mph)
角度精度	<0.5°	<0.5°	1°	1°
速度精度	+/- 2 km/h (1.25 mph)	+/- 2 km/h (1.25 mph)	+/- 2 km/h (1.25 mph)	+/- 2 km/h (1.25 mph)
电源	PoE 4 类, AC PoE 8 类 (带 PoE 输出)	PoE 4 类, AC PoE 8 类 (带 PoE 输出)	PoE 4 类, AC, DC PoE 6 类 (带 PoE 输出)	PoE 4 类, AC, DC PoE 5 类 (带 PoE 输出)
动态 LED 灯带	✓	✓	✓	-
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 69% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 69% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC
共存, 雷达数量上限	12	12	8	6
共存区域大小	500 m(1640 ft)	500 m(1640 ft)	350 m (1148 ft)	350 m (1148 ft)
工作温度	-40°C 至 60°C (40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (40°F 至 140°F)
认证	IP66/IP67/NEMA 4X/IK10	IP66/IP67/NEMA 4X/IK10	IP66/IP67/NEMA 4X/IK10	IP66/NEMA 4X/IK08
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	✓ / ✓ / FIPS 140-2 2 级	- / - / -
特点	选用特定 PTZ 摄像机, 可实现雷达视频融合 PTZ 自动跟踪 端到端技术	选用特定 PTZ 摄像机, 可实现雷达视频融合 PTZ 自动跟踪 端到端技术	PTZ 自动跟踪 端到端技术	PTZ 自动跟踪 端到端技术

[illegible]

系统设备

环境传感器		
	AXIS D6310	AXIS D6210
		
类型	独立式视频服务器	Portcast
参数	温度, Rh, PM, CO2, VOC, NOx AQI, HI*	温度, Rh, PM, CO2, VOC, NOx AQI, HI*
检测	电子烟, 香烟	电子烟, 香烟
电源	PoE 3 类、PoE 4 类, (带 PoE 输出)	PoE 2 类、3 类或 4 类
支持音频/内置麦克风	- / ✓	- / -
内置扬声器	✓	-
PIR 传感器	✓	-
电源转发	✓	-
包含分析功能 (有关安讯士智能分析, 请 见第 4 页)	AXIS Audio Analytics	-
工作温度	-10°C 至 45°C (14°F 至 113°F)	-10°C 至 45°C (14°F 至 113°F)
LED/颜色	4 / 红色, 绿色, 蓝色, 黄色	1 / 红色, 绿色, 蓝色, 琥珀色
I/O 端口	1x RS422/RS485 1x I/O 4 针 (25mA)	-
双向音频	半双工, 回音消除	-
Zipstream/ H.264/H.265/ AV1	- / ✓ / ✓ / -	- / - / - / -
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓ / - / ✓	✓ / - / -
可持续性	65% 生物基塑料	60% 再生塑料
特点	麦克风 (带物理开关)、端到端技术、 VAPIX、ACAP、MQTT、 内置 AXIS Audio Manager Edge	事件操作

*相对湿度、颗粒物、二氧化碳、挥发性有机物、氮氧化物、空气质量指数、热指数

视频编码器

	AXIS P73 系列		AXIS M71 系列	
	AXIS P7316	AXIS P7304	AXIS M7116	AXIS M7104
				
最高视频分辨率	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL) TVI、高清 CVI 和高清模拟 HD (1280x720 和 1920x1080) 4 个单通道 (4K) 13840x2160	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL) TVI、高清 CVI 和高清模拟 HD (1280x720 和 1920x1080) 4 个单通道 (4K) 13840x2160	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)
每秒最大帧数	25/30	25/30	25/30	25/30
视频源 (BNC 复合 输入)	16	4	16	4
音频支持	✓	✓	-	-
可配置输入/输出	4	4	- / -	- / -
产品特定分析	音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 安讯士摄像机应用平台	音频侦测 AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 安讯士摄像机应用平台	AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 安讯士摄像机应用平台	AXIS Video Motion Detection 主动防破坏警报 安讯士摄像机应用平台
支持水平转动/ 垂直转动/变焦	✓	✓	✓	✓
电源	随附电源	PoE, DC	随附电源	PoE, DC
串行连接器	RS422/RS485	RS422/RS485	RS422/RS485	RS422/RS485
类型	独立式、架装式	独立式视频服务器	独立式、架装式	独立式视频服务器
特点	支持 HD 模拟信号 (最高 4K)	支持 HD 模拟信号 (最高 4K)	-	-
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC

AXIS Camera Station Edge

摄像机到云视频管理

通过云轻松管理您的视频监控。查看实时视频、搜索时间轴和导出录像。无论何时何地，都能接收实时警报。仅需极少维护，保持持续更新。

安讯士设备附带许可证。只需插入 SD 卡或使用 AXIS S30/S40 Recorder 即可获得较全面的录制解决方案。轻松添加新站点和设备，无需手动配置。

开箱即用的安全性和完全系统加密保证您的安全。

www.axis.com/products/axis-camera-station-edge

AXIS Camera Station Pro

强大而灵活的视频管理和访问控制

这款功能丰富的 VMS 结合了视频和访问控制，并且经过验证，可与安讯士 IP 产品和第三方摄像机配合工作，实现了高效的安全性。通过可选云连接在专用网络上管理系统。

直观的界面包括实时浏览、数据洞察仪表盘、回放、智能搜索、导出、用于保护第三方隐私的视频编修以及强大的操作规则引擎。

www.axis.com/products/axis-camera-station-pro

视频管理软件		
	AXIS Camera Station Edge 	AXIS Camera Station Pro 
通用		
产品兼容性	在搭配有 AXIS S30/S40 Recorder 的情况下, 兼容 6.50, 否则兼容 8.40	安讯士全部产品系列、第三方设备
支持的操作系统	Windows, iOS, Android	Windows, iOS, Android
许可证	-	已获得许可
网页客户端	✓	✓
多点支持	✓	✓
实时画面	全屏实时浏览多达 36 台摄像机、全景视图、安讯士走廊模式、摄像机序列、数字 PTZ 摄像机	灵活实时画面配置, 支持预录视频、安讯士走廊模式、摄像机序列、数字 PTZ、去扭曲、多监视器、热点、站点地图、Web 页面、PTZ 控制集成、时间轴可视化 (带日期和时间)、安讯士数据洞察仪表盘
音频流	双向音频流传输、安讯士网络门口机呼叫支持全双工、其他安讯士设备支持半双工、回声消除和降噪	安讯士设备为双向音频流、全双工, 第三方摄像机为单向, 回声消除和降噪
事件管理		
事件触发器	由 AXIS Object Analytics 视频移动侦测、AXIS Guard Suite 和 I/O 触发的事件	多种触发, 包括 运动侦测、主动篡改报警、系统事件和错误、输入/输出、操作按钮、AXIS Secure Entry 事件、外部 HTTPS 和设备事件 (包括 AXIS Object Analytics)、来自安讯士和第三方的应用程序
事件响应	录制、推送通知	录像、可视通知、向移动设备推送通知、声音警报、摄像机/视图切换、转到 PTZ 预设、报警程序、外部 I/O 报警确认、HTTP 通知
安防		
安讯士安全远程访问	✓	✓
事件日志	✓	✓
调查和导出		
导出	jpeg 格式的单一图像, ASF 或 MP4 格式的视频序列, 随附免安装型独立播放器, 支持对导出录像执行数字签名	JPEG 单帧图像、ASF、MP4 或 MKV 视频序列, 包括免安装独立播放器、导出录像数字签名、手动或计划导出
回放	回放速度最高 8 倍逐帧, 根据摄像机、日期和时间 (通过时间轴可视化) 和视频巡检搜索录像	根据摄像机、日期和时间线可视化、智能搜索 (包括相似搜索)、视频清除、书签、锁定优先录制内容等搜索录制内容。 最高 64 倍回放或逐帧回放 最多 36 台摄像机同时回放
AXIS Camera Station Secure Entry		
门禁控制	-	配置: 持卡人与照片, 支持卡片、PIN 和强制 PIN、二维码、牌照、持卡人群组、时间表门禁解锁、复制门禁配置、卡格式、识别方法。 管理: 支持 1 万名持卡人、多服务器、访问规则、区域、时间表、权限验证、远程门禁、访问控制事件日志与视频

管理软件

40

设备管理软件			
	AXIS Device Manager 	AXIS Device Manager Edge 	AXIS Device Manager Extend 
系统要求			
产品兼容性	设备软件版本 6.50 及以上	设备软件版本 6.50 及以上	设备软件版本 6.50 及以上
客户端支持	Windows	Windows, My Systems 网络门户	Windows, My Systems 网络门户
部署和管理模式	当地	混合云	混合云
多点系统	✓	逐场所管理	✓
系统管理			
许可证	-	-	✓
企业管理	使用 Windows 本地帐户, AD	在 My Systems 中使用身份和访问管理 (IAM)	在 My Systems 中使用身份和访问管理 (IAM)
用户管理	在 AD 中添加和删除管理员	邀请和删除用户。管理角色。	邀请和删除用户。管理角色。
设备管理			
系统清单概览和状态	设备清单	设备清单和本地仪表板 (带设备状态)	设备清单和全局仪表板 (带设备状态)
网络启用	至本地服务器	至云端	至云端
强化	批量 TLS 和本地配置	通过设备网页界面	通过设备网页界面 + 自动执行强化策略
配置	按设备和批量	按设备, 通过加密通道至设备网页界面	按设备, 通过加密通道至设备网页界面外加基本配置向导
设备软件管理	单个和批量 (串行或并行)	按设备或批量 (串行或并行), 按服务器, 可选时间安排	按设备或批量 (串行或并行), 整体访问所有设备, 可选时间安排
证书管理	✓	-	-
ACAP 管理	批量安装和许可, 按设备配置	通过安全远程连接按设备安装和配置	通过安全远程连接按设备安装和配置, 外加基本配置向导, 用于维护选定的免费安讯士应用
出厂默认设置	批量	通过设备网页界面	通过设备网页界面
备份和恢复设置	通过配置文件或还原点	-	-
保修、产品停产和终止支持信息	带可选互联网连接	✓	✓
日志	系统	任务	任务

设备管理软件

安讯士产品的生命周期管理

无论您运行的是本地系统、基于云的系统还是混合系统, 安讯士都提供设备管理软件, 让您在整个生命周期内轻松保护和管理您的设备。

音频管理软件

无论其大小和复杂程度如何, 都可以有效地管理和控制您的音频系统。

访问 axis.com 或有关详情, 请参见第 50 页。

访问控制管理软件

满足不同需求的访问控制管理。

访问 axis.com 或有关详情, 请参见第 52 页。

穿戴式管理软件

适用于穿戴式系统的软件和服务。

访问 axis.com 或有关详情, 请参见第 46 页。

视频录像机

	AXIS S40	AXIS S30 系列		AXIS S22 Mk II 系列				AXIS S21
	AXIS S4000	AXIS S3016	AXIS S3008 MkII	AXIS S2224 Mk II	AXIS S2216 Mk II	AXIS S2212 MkII	AXIS S2208 Mk II	AXIS S2108
								
AXIS Camera Station Pro 核心设备 NVR 许可证/ AXIS Audio Manager Pro 许可证	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 10	16 / 10	12 / 10	8 / 10	8 / 10
支持的 RAID 等级 默认 RAID 等级	0, 1, 5, 6, 10 默认: 5	0, 1, 5, 6, 10 默认: 5	-	0, 1, 10 (默认无 RAID)	0, 1, 10 (默认无 RAID)	不支持	不支持	不支持
录像存储容量	8 / 16 / 32 TB	8 / 16 / 32 TB	2 / 4 / 8 TB	12 TB (2x6 TB)	8 TB (2x4 TB)	6 TB (1x6 TB)	4 TB (1x4 TB)	2 TB (1x2 TB)
操作系统	AXIS OS	AXIS OS	AXIS OS	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
验证视频流	-	-	-	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 360p (15 fps) 最多两个 4K 监视器, 仅其中一 个监视器为 30 fps。 回放: 仅在一台监视器上支持与实时 画面相同的分屏场景。	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 360p (15 fps) 最多两个 4K 监视器, 仅其中一 个监视器为 30 fps。 回放: 仅在一台监视器上支持与实时 画面相同的分屏场景。	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 360p (15 fps) 最多两个 4K 监视器, 仅其中一 个监视器为 30 fps。 回放: 仅在一台监视器上支持与实时 画面相同的分屏场景。	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 360p (15 fps) 最多两个 4K 监视器, 仅其中一 个监视器为 30 fps。 回放: 仅在一台监视器上支持与实时 画面相同的分屏场景。	实时画面*: 单流 x 1080p (30 FPS) 4 个分屏画面 x 1080p (30 FPS) 9 个分屏画面 x 720p (15 FPS) 回放: 支持与实景相同的分屏场景
验证录像比特率和门禁	最多 16 个视频通道 256 Mbit/s	最多 16 个视频通道 256 Mbit/s	最多 8 个视频通道 160 Mbit/s	适用于 48 道门和 24 个视频通 道, 总录像比特率高达 384 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门 禁控制功能。	适用于 32 道门和 16 个视频通 道, 总录像比特率高达 256 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门 禁控制功能。	适用于 24 道门和 12 个视频通 道, 总录像比特率高达 192 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门 禁控制功能。	适用于 16 道门和 8 个视频通 道, 总录像比特率高达 128 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门 禁控制功能。	适用于 16 道门和 8 个视频通 道, 总录像比特率高达 128 Mbps
冗余电源	-	-	-	-	-	-	-	-
网络连接器	背面: 1x AUX RJ45 1 Gbps 1x LAN RJ45 1 Gbps 1x LAN SFP 1 Gbps	背面: 16x PoE RJ45 1 Gbps 1x LAN RJ45 2.5 Gbps 1x LAN SFP 1 Gbps 1x AUX RJ45 2.5 Gbps	背面: 8 个 PoE 端口 (100 Mbps) 上行链路: 1 个上行链路 (1 Gbps)	后侧交换机: 24x PoE RJ45 1 Gbps 1 个 SFP (1 Gbps) 1 个 RJ45 (1 Gbps) 后侧服务器: 1 个 RJ45 (1 Gbps)	后侧交换机: 16x PoE RJ45 1 Gbps 1 个 SFP (1 Gbps) 1 个 RJ45 (1 Gbps) 后侧服务器: 1 个 RJ45 (1 Gbps)	后侧交换机: 12x PoE RJ45 1 Gbps 1 个 SFP (1 Gbps) 1 个 RJ45 (1 Gbps) 后侧服务器: 1 个 RJ45 (1 Gbps)	后侧交换机: 8x PoE RJ45 1 Gbps 1 个 RJ45 (1 Gbps) 后侧服务器: 1 个 RJ45 (1 Gbps)	后侧交换机: 8 个 PoE 端口 (100 Mbps) 1 个 RJ45 (1Gbps) 后侧服务器: 1 个 RJ45 (1Gbps)
其他连接器	正面: 1 个 USB 3.0 背面: 1 个 USB 2.0 1x 电源接口	正面: 1 个 USB 3.0 背面: 1 个 USB 2.0 1x 电源接口	侧面: 1 个 USB 3.0	正面: 2 个 USB 3.2 1 个通用音频插孔 后侧服务器: 2 个 USB 2.0 2x HDMI 2.1	正面: 2 个 USB 3.2 1 个通用音频插孔 后侧服务器: 2 个 USB 2.0 2x HDMI 2.1	正面: 2 个 USB 3.2 1 个通用音频插孔 后侧服务器: 2 个 USB 2.0 2x HDMI 2.1	正面: 2 个 USB 3.2 1 个通用音频插孔 后侧服务器: 2 个 USB 2.0 2x HDMI 2.1	正面: 1 个 USB 3.0 1 个音频线路输入 1 个音频线路输出 后侧服务器: 2 个 USB 2.0 1x HDMI 端口
支持的监视器	0	0	0	实时画面: 2	实时画面: 2	实时画面: 2	实时画面: 2	实时画面: 1
安装附件	AXIS TS3901 Rail Extension (不含) 机架导轨 (含)	AXIS TS3901 Rail Extension (不含) 机架导轨 (含)	AXIS TS3001 Recorder Mount (不含) AXIS TW8100 Rack Mount (不含)	机架导轨	机架导轨	AXIS TS2901 Appliance Stand (不含)	AXIS TS2901 Appliance Stand (不含)	AXIS TW8100 Rack Mount (不含)
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	-	-	不含 PVC	不含 PVC	-

* 所列出的受支持配置已在关闭硬件解码的情况下经过测试。

视频录像机

42

	AXIS S12 系列						
	AXIS S1296 Rack	AXIS S1264 Rack	AXIS S1232 Rack	AXIS S1232 塔式	AXIS S1228 - AI-Optimized Server	AXIS S1224	AXIS S1216 Tower Mk II
							
AXIS Camera Station Pro 核心设备 NVR 许可证/ AXIS Audio Manager Pro 许可证	96 /10	64 /10	32 /10	32 /10	28 /10	24 / 10	16/10
支持的 RAID 等级 默认 RAID 等级	0, 1, 5, 6, 10 默认: 6	0, 1, 5, 6, 10 默认: 24 TB; 5, 64 TB; 5, 144 TB; 6	0, 1, 5, 6, 10 默认: 5	0, 1, 5, 6, 10 默认: 5	0, 1 (默认无 RAID)	0, 1 (默认无 RAID)	0, 1 (默认无 RAID)
录像存储容量	96 TB; 12x8 TB (RAID 后为 80 TB) 192 TB; 12x16 TB (RAID 后为 160 TB)	24 TB; 6x4 TB (RAID 后为 20 TB) 64 TB; 8x8 TB (RAID 后为 56 TB) 144 TB; 12x12 TB (RAID 后为 120 TB)	16 TB; 4x4 TB (RAID 后为 12 TB) 32 TB; 4x8 TB (RAID 后为 24 TB)	4x8 TB (RAID 后为 24 TB)	12 TB (1x TB)	12 TB (1x TB)	8 TB (1x8 TB)
操作系统	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
验证视频流	不适用于本地查看视频。 推荐使用安讯士工作站	不适用于本地查看视频。 推荐使用安讯士工作站	不适用于本地查看视频。 推荐使用安讯士工作站	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 720p (15 fps) 最多 16 个分屏画面 x 360p (15 fps) 对于不超过两个 4K 监视器的情形, 可使用以上视频流的任意组合	不适用于本地查看视频。 推荐使用安讯士工作站	不适用于本地查看视频。 推荐使用安讯士工作站	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 1080p (30 fps)** 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 450p (15 fps) 25 个分屏画面 x 450p (15 fps) 36 个分屏画面 x 360p (15 fps) 支持不同组合, 最多可连接两 台 4K 监视器。
验证录像比特率和门禁	适用于 192 道门和 150 个视频通道, 总录像比特率高达 1.5 Gbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能	适用于 192 道门和 96 个视频通道, 总录像比特率高达 850 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能	适用于 128 道门和 64 个视频通道, 总录像比特率高达 500 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能	适用于 128 道门和 64 个视频通道, 总录像比特率高达 500 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能	适用于 64 道门和 32 个视频通道, 总录像比特率高达 300 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能	适用于 64 道门和 32 个视频通道, 总录像比特率高达 300 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能	适用于 64 道门和 32 个视频通道, 总录像比特率高达 256 Mbps。 最多可支持 1,000 道门, 仅含门禁 控制功能
冗余电源	✓	✓	✓	✓	-	-	-
网络连接器	2 个 RJ45 (1 Gbps) (管理端口) 2 个 RJ45 10 Gbps	2 个 RJ45 (1 Gbps)	2 个 RJ45 (1 Gbps)	2 个 RJ45 (1 Gbps)	2 个 RJ45 (1 Gbps)	2 个 RJ45 (1 Gbps)	1 个 RJ45 (1 Gbps)
其他连接器	正面: 1 个 USB 2.0 1 个 VGA 1 个 iDRAC 直接端口 背面: 1 个 USB 2.0 1 个 USB 3.0 1 个 VGA 1 个 iDRAC 专用以太网端口	正面: 1 个 USB 2.0 1 个 VGA 1 个 iDRAC 直接端口 背面: 1 个 USB 2.0 1 个 USB 3.0 1 个 VGA 1 个 iDRAC 专用以太网端口	正面: 1 个 USB 2.0 1 个 iDRAC 直接端口 背面: 1 个 USB 2.0 1 个 USB 3.2 1 个 VGA 1 个串行端口 1 个 iDRAC 专用以太网端口	正面: 1 个 USB 2.0 1 个 iDRAC 直接端口 背面: 5 个 USB 2.0 1 个 USB 3.0 1 个 VGA (不使用) 1 个串行端口 1 个 iDRAC 专用 以太网端口 3 个迷你 DisplayPort™ (建议使用不超过 2 个监视器)	正面: 1 个 USB 2.0 1 个 iDRAC 直接端口 背面: 1 个 USB 2.0 1 个 USB 3.2 1 个 VGA 4 个迷你 DisplayPort™ 1 个串行端口 1 个 iDRAC 专用以太网端口	正面: 1 个 USB 2.0 1 个 iDRAC 直接端口 背面: 1 个 USB 2.0 1 个 USB 3.2 1 个 VGA 1 个串行端口 1 个 iDRAC 专用以太网端口	正面: 1 个 USB 3.2, 2 个 USB 2.0 1 个 USB-C 端口 1 个 UAJ (通用音频插孔) 背面: 4 个 USB 3.2 2 个 USB 2.0 3 个 DisplayPort 1.4a 1 个 UAJ (通用音频插孔) 1 个插针连接器 (供远程电源按 钮用)
支持的监视器	结合工作站	结合工作站	结合工作站	实时画面: 2	结合工作站	结合工作站	实时画面: 2
安装附件	机架导轨	机架导轨	机架导轨	-	机架导轨	机架导轨	-
可持续性	-	-	-	-	-	-	-

* 所列出的受支持配置已在关闭硬件解码的情况下经过测试。** 适用于一台 4K 监视器与一台 1440p 监视器组合的情形。在 15fps 帧速下, 支持两台 4K 监视器。

工作站

	工作站	
	AXIS S9301 Mk II	AXIS S9302 Mk II
		
AXIS Camera Station Pro 核心设备 NVR 许可证/ AXIS Audio Manager Pro 许可证	0/10	0 /10
随附的软件	AXIS Camera Station Pro Client AXIS Recorder Toolbox	AXIS Camera Station Pro Client AXIS Recorder Toolbox
操作系统	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
实时视频流	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 1080p (30 fps)** 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 450p (15 fps) 25 个分屏画面 x 450p (15 fps) 36 个分屏画面 x 360p (15 fps) 支持不同组合, 最多可连接两台 4K 监视器。 回放: 高速播放可能会影响视频性能。 播放分辨率与录像分辨率一致, 不会根据监视器的分辨率进行调整。	实时画面*: 单流 x 4K (30 fps) 4 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 1080p (30 fps) 9 个分屏画面 x 720p (30 fps) 16 个分屏画面 x 450p (15 fps) 25 个分屏画面 x 450p (15 fps) 36 个分屏画面 x 360p (15 fps) 支持不同组合, 最多可连接四台 4K 监视器。 回放: 高速播放可能会影响视频性能。 播放分辨率与录像分辨率一致, 不会根据监视器的分辨率进行调整。
电源	最大 90 W 100-240 V AC, 1.5 A, 50/60 Hz 19.5 V DC, 4.62 A 外部交/直流适配器	300 W 80+ Platinum 100-240 V AC, 4.2 A, 50/60 Hz
连接器	正面: 1 个 USB 3.2 1 个 USB-C 端口 1 个 UAJ (通用音频插孔) 1 个音频线路/输出 背面: 4 个 USB 3.2 2 个 DisplayPort 1.4a 1 个 RJ45 (1 Gbps)	正面: 1 个 USB 3.2 2 个 USB 2.0 1 个 USB-C 端口 1 个 UAJ (通用音频插孔) 背面: 4 个 USB 3.2 2 个 USB 2.0 3 个 Mini DisplayPort 1.4a 1 个 DisplayPort 1.4a 1 个 UAJ (通用音频插孔) 1 个插针连接器 (供远程电源按钮用) 1 个 RJ45 (1 Gbps)
支持的监视器	2	4
包括的服务	现场硬件更换服务	现场硬件更换服务
其他	可以与 AXIS S12 录像机系列	可以与 AXIS S12 录像机系列
可持续性	-	-

*所列出的受支持配置已在关闭硬件解码的情况下经过测试。
**适用于一台 4K 监视器与一台 1440p 监视器组合的情形。在 15fps 帧速下, 支持两台 4K 监视器。

存储容量

	云存储	SD 卡				
	AXIS Camera Station Cloud Storage 	AXIS Surveillance Card 1 TB 	AXIS Surveillance Card 512 GB 	AXIS Surveillance Card 256 GB 	AXIS Surveillance Card 128 GB 	
分辨率	720p、1080p	形状因数	Micro SDXC™	Micro SDXC™	Micro SDXC™	Micro SDXC™
保留时间	30 天 (可堆叠)	NAND 技术 (非与逻辑门)	QLC	QLC	TLC	TLC
		工业级	✓	✓	✓	✓
		内置健康监测功能	✓	✓	✓	✓
支持区域	美国、加拿大、英国、 欧洲 (法兰克福)、 澳大利亚、日本	可持续性	不含 PVC 不含卤素	不含 PVC 不含卤素	不含 PVC	不含 PVC
许可证类型	每个传感器 1 年	UHS 速度等级	U3	U3	U3	U3
		视频速度等级	V10	V10	V30	V30
兼容系统	AXIS Camera Station Edge AXIS Camera Station Pro	传输速度 (读/写)	顺序读取性能: 高达 100 MB/s 顺序写入性能: 高达 39 MB/s	顺序读取性能: 高达 100 MB/s 顺序写入性能: 高达 39 MB/s	顺序读取性能: 高达 100 MB/s 顺序写入性能: 高达 50 MB/s	顺序读取性能: 高达 100 MB/s 顺序写入性能: 高达 50 MB/s
数据流	视频, 音频*	工作条件	-25 °C 至 85°C (-13°F 至 185°F)	-25 °C 至 85°C (-13°F 至 185°F)	-25 °C 至 85°C (-13°F 至 185°F)	-25 °C 至 85°C (-13°F 至 185°F)
		存储条件	-40 °C 至 85°C (-40°F 至 185°F)	-40 °C 至 85°C (-40°F 至 185°F)	-40 °C 至 85°C (-40°F 至 185°F)	-40 °C 至 85°C (-40°F 至 185°F)

*AXIS Camera Station Pro 仅支持安讯士云存储的视频数据流

附件导购

我们提供种类丰富的高品质附件，支持您的网络视频、音频、门禁控制和对讲系统。请前往“附件导购”，为您的安讯士产品挑选合适的附件。

附件选择向导



满足多样化的系统需求

我们提供种类丰富的高品质附件，支持您的网络视频、音频、门禁控制和对讲系统。

存储容量

可靠的硬盘或 SD 卡存储。



安装

满足您的多样化安装需求。



照明器

白色和红外 LED 照明器。



电源和连接

满足您在系统供电和部件连接方面的多样化需求。



护罩和机柜

摄像机和附件的防护罩和外壳。



操作杆和小键盘

用于专业摄像机和视频管理的模块化控制板。



镜头

符合特殊要求的选配镜头。



音频

适合您系统的音频附件。



工具及附加器件

用于管理、维护和清洗您的安讯士产品的工具和附件。



穿戴式

穿戴式摄像机

	AxIS W120 Body Worn Camera	AxIS W110 Body Worn Camera	AxIS W102 Body Worn Camera
			
最高视频分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080
图像传感器尺寸和灵敏度/镜头/ 水平视野	1/2.9", 0.1 lux, 2.3 mm, F2.1, 137°	1/2.8", 0.1 lux, 1.9 mm, F2.2, 140°	1/2.9", 0.1 lux, 2.3 mm, F2.1, 137°
每秒最大帧数	30	30	30
支持音频/内置麦克风	- / 2	✓ / 1	- / 2
电池	3600mAh	1600mAh	3600mAh
工作温度	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)	-20 °C 至 45 °C (-4 °F 至 113 °F)	-20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F)
认证	IP67	IP54	IP67
觅光者 (Lightfinder)	-	-	-
适用于穿戴式设备的 Zipstream/H.264/H.265	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	- / -	- / -	- / -
记录时间	720 像素工作时间可达 15 小时 1080p 像素工作时间可达 13.5 小时 存储时长最长可达 30 小时	720 像素工作时间可达 7 小时 1080 像素工作时间可达 5.5 小时 待机模式续航时间长达 11.5 小时	720 像素工作时间可达 15 小时 1080p 像素工作时间可达 13.5 小时 存储时长最长可达 30 小时
存储空间/加密	64GB AES256	128 GB AES256	64GB AES256
定位系统	GPS、Galileo、GLONASS	-	GPS、Galileo、GLONASS
传感器	3 轴陀螺仪、加速计、罗盘	6 轴陀螺仪与加速计	3 轴陀螺仪、加速计、罗盘
无线	LTE/4G, Wi-Fi® a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.1 低功耗	Wi-Fi® a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.1 低功耗	Wi-Fi® a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.1 低功耗
可持续性	无 BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	无 BFR/CFR
特点	签名视频	签名视频	签名视频

穿戴式传感器

	AxIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor
	
最高视频分辨率	1920x1080
图像传感器尺寸和灵敏度/镜头/ 水平视野	1/2.9", 0.1 lux, 2.1 mm, F2.1, 141°
每秒最大帧数	30
支持音频/内置麦克风	- / -
工作温度	-20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F)
认证	IP67
觅光者 (Lightfinder)	-
适用于穿戴式设备的 Zipstream/ H.264/H.265	✓ / ✓ / -
OptimizedIR/ 内置红外照明	-
可持续性	不含 PVC

穿戴式直播

AxIS Body Worn Live

AxIS Body Worn Live 流传输来自安讯士穿戴式摄像机的实时视频、音频和元数据。它由安讯士在云中托管，或者由您在自己的基础设施中托管。它的安全性和可靠性让摄像机佩戴者拥有更强的安全感，帮助执勤人员制定更明智的决策。

移动应用

AxIS Body Worn Assistant

AxIS Body Worn Assistant 应用让用户能够即时访问其穿戴式摄像机上的录像。它们支持现场查看视频、对视频分类以及添加注释。AxIS Body Worn Live 实现了对安讯士穿戴式摄像机音视频的实时流传输，并让您能够在地图上查看它们的位置。

穿戴式系统控制器

	AxIS W800 System Controller
	
存储空间/加密	480 GB/AES256
电源	最大 16W, 12 V DC
连接器	上行链路: RJ45 10/100/1000 Mbps 设备网络: 5x RJ45 10/100/1000 Mbps USB 2.0
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
可持续性	不含 PVC

摄像机启动

AxIS W401 Body Worn Activation Kit

在警报灯和警笛启动时，或者在按下紧急按钮时，AxIS W401 Body Worn Activation Kit 会自动启动同一系统中各穿戴式摄像机的录像功能。

	网络扬声器				
	AXIS C1310-E Mk II 	AXIS XC1311 	AXIS C1610-VE 	AXIS C1710 	AXIS C1720 
语音播报	✓	✓	✓	✓	✓
背景音乐	-	-	✓	✓	✓
板载音频片段	✓	✓	✓	✓	✓
最大声压级	>121 dB	>110 dB	>106 dB	>110 dB PoE 6 类 >103 dB PoE 4 类	>99 dB PoE 6 类 >91 dB PoE 4 类
频率响应	280Hz - 12.5kHz	400 Hz - 5.5 kHz	200Hz - 16kHz	85Hz - 20kHz	180Hz - 15.5kHz
覆盖模式	70°水平转动, 100°垂直转动	54°	130°同轴	120°同轴	240°水平转动、280°垂直转动覆盖 (自双面扬声器)
显示和指示器	-	-	正面指示灯	1 个正面指示灯 1 个 LCD 显示屏, 480x1920 1 个 RGBW 频闪灯, 最大 182 lm (PoE 6 类)/103 lm (PoE 4 类)	2 个正面指示灯 2 个 LCD 显示屏, 480x1920 1 个 RGBW 频闪灯, 最大 266 lm (PoE 6 类)/150 lm (PoE 4 类)
内存卡插槽	-	-	✓	✓	✓
电源	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 3 类	PoE 4 类 PoE 6 类	PoE 4 类 PoE 6 类
PIR 传感器	-	-	-	✓	✓
输入/输出端口	2	2	2	2 个受监控	2 个受监控
供外置麦克风使用的输入	-	-	✓	✓	✓
内置麦克风	✓	仅适用于远程健康测试	✓	✓	✓
双向音频	半双工, 回音消除	-	全双工, 回音消除	全双工, 回音消除	全双工, 回音消除
安全启动/安全密钥库	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
认证	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66, IK11	-	-
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR 26% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 70% 生物基塑料	不含 PVC、BFR/CFR 70% 生物基塑料
特点	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP

网络扬声器

[illegible]

音频系统设备			网络麦克风	
	AXIS C8110 网络音频桥 	AXIS C8210 Network Audio Amplifier 	AXIS C8310 Audio Volume Controller 	AXIS C6110 Network Paging Console 
内置功放器	-	✓	小键盘	带背光的触控按钮
音频输入	线路级 3 极 3.5 mm 插孔	麦克风输入 3 极 3.5 mm 插孔	按钮	音量 (+/-), 静音, 音频源选择 (1、2 和 3)
音频输出	线路级 RCA R+L	扬声器输出 2 极 5.08 mm	在音频管理软件中配置	音量范围和允许的音频源
语音播报	✓	✓	在设备网页界面配置	使用任何按钮作为事件操作的条件
板载音频片段	✓	✓	连接器	I/O - 4 针 2.5 mm 接线端子 (连接到网络音频设备)
背景音乐	✓	✓	电源	由 AXIS C8310 连接的设备供电 (12 V DC, 最多 0.6 W)
可配置 I/O	2	2	安装选项	使用支架进行壁挂式安装, 或者嵌入安装在单口 盒或 I/O 接线盒中
电源	PoE 2 类, DC	PoE 3 类、PoE 4 类	IP 防护等级	IP42
内存卡插槽	✓	✓	可持续性	不含 PVC、BFR/CFR 38% 再生塑料
IP 防护等级	IP20	IP20		
安全启动/安全密钥库	✓ / ✓	- / -		
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR		
特点	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP	AXIS Audio Manager Edge (随附) VAPIX, ACAP, SIP		

麦克风	内置麦克风、可选鹅颈麦克风、耳机插孔
可配置按钮	12 个物理按钮链接到可扩展的树形结构
显示屏	7 英寸全彩 LCD 显示屏
语音播报	✓
双向音频	全双工, 回音消除
板载音频片段	✓
内存卡插槽	✓
电源	PoE 3 类
声压级 (内置扬声器)	80 dB
可持续性	不含 PVC 50% 再生塑料
特点	VAPIX, SIP

音频管理软件				AXIS Audio Manager Center		
	AXIS Audio Manager Edge 	AXIS Audio Manager Pro 	AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III 			
	请注意: AXIS Audio Manager Edge 内置于安讯士网络扬声器和音频系统设备中。 AXIS Audio Manager Pro 是独立软件, 而 AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III 还包括 PC 硬件。			标准版本 (未授权) 高级版本 (已授权)		
扬声器数量	200	5000	5000	大小		
区域数量	20	500+	500+	数千个场所	✓	✓
时间安排	每周一次	高级	高级	用户管理和访问控制		
内容管理	✓	✓	✓	MyAxis 用户	✓	✓
许可证	免费	已获得许可	随附	基于角色的访问控制	✓	✓
硬件	-	PC 硬件最低要求 AXIS C7050 Mk III 或以上版本	Intel® Core™ i3	远程访问		
存储容量	-	128 GB (必须)	256 GB SSD (已包括)	远程访问系统中的所有场所	✓	✓
操作系统	-	支持的操作系统: Microsoft Windows 10 Windows Server 2016 Windows Server 2019	包括的操作系统: Microsoft Windows 10 Enterprise	移动应用功能 语音	-	✓
AXIS Camera Station Pro Integration	-	✓	✓	移动应用功能 背景音乐	✓	✓
虚拟机支持	-	VMWare ESXi Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Datacenter 配置和资源分配与最低硬件要求类似	-	健康监视		
				设备和场所连接	✓	✓
				电子邮件通知	✓	✓
				内容管理和时间安排		
				在不同场所之间实现单独的时间安排 (通过 AXIS Audio Manager Edge 实现)	✓	✓
				多场所音乐播放时间安排	-	✓
				多场所通知播放时间安排	-	✓
				多场所广告播放时间安排	-	✓

门禁控制

50

	网络门禁控制器						
	AXIS A1810-B 	AXIS A1710-B 	AXIS A1610-B 	AXIS A1610 	AXIS A1214 	AXIS A1210 	AXIS A1210-B 
门数量	八道门	四道门	两道门	两道门	四道门	一道门	一道门
应用 * 需要室外级别的外壳	集中式安装 紧凑、经济高效	集中式安装 紧凑、经济高效	开箱即用 - 室内外一体*	开箱即用 - 室内外一体*	四门一体套装 (带外壳), 一体化设计	紧凑型设计 - 安装位置不受限	紧凑型设计 - 安装位置不受限
典型安装	壁式安装支架, DIN 导轨, 第三方或安讯士外壳	壁式安装支架, DIN 导轨, 第三方或安讯士外壳	壁式安装支架, DIN 导轨, 定制机箱	壁式安装支架, DIN 导轨	壁挂式	壁式安装支架, DIN 导轨	DIN 导轨、定制机箱
每台控制器支持的凭证数	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
每台控制器支持的事件历史记录数	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
安全元素	带安全密钥库的 Axis Edge Vault	带安全密钥库的 Axis Edge Vault	带安全密钥库的 Axis Edge Vault	带安全密钥库的 Axis Edge Vault	带安全密钥库的 Axis Edge Vault	带安全密钥库的 Axis Edge Vault	带安全密钥库的 Axis Edge Vault
识别类型	卡、PIN、二维码、牌照	卡、PIN、二维码、牌照	卡、PIN、二维码、牌照	卡、PIN、二维码、牌照	卡、PIN、二维码、牌照	卡、PIN、二维码、牌照	卡、PIN、二维码、牌照
读卡器	16x OSDP (多点) 或 16x Wiegand 读卡器 (带 AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter)	8x OSDP (多点) 或 8x Wiegand 读卡器 (带 AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter)	4x OSDP 或 2x Wiegand	4x OSDP 或 2x Wiegand	8x OSDP 或 4x Wiegand	2x OSDP 或 1x Wiegand	2x OSDP 或 1x Wiegand
继电器	8x C 型继电器; 干式或湿式 (12V/24V DC)	4x C 型继电器; 干式或湿式 (12V/24V DC)	2x C 型继电器 干式或湿式 (12V DC/24V DC)	2x C 型继电器 干式或湿式 (12V DC/24V DC)	4x C 型继电器 干式或湿式 (12V DC/24V DC)	1x C 型继电器 干式或湿式 (12V DC/24V DC)	1x C 型继电器 干式或湿式 (12V DC/24V DC)
其他 I/O	2x 可配置的 I/O	2x 可配置的 I/O	6x 可配置 I/O	6x 可配置 I/O	8x 可配置 I/O	2x 可配置 I/O	2x 可配置 I/O
电源	PoE+ 或 12V DC 和 12V DC (门 1-4) 和 12V DC (门 5-8)	PoE+ 或 12V DC 和 12V DC (门 1-4)	PoE 4 类, DC (10V-28V DC)	PoE 4 类, DC (10V-28V DC)	PoE+或 DC (12V DC)	PoE 4 类, DC (12V DC)	PoE 4 类, DC (12V DC)
每台控制器的电源预算	门继电器: 3.8A@12V 湿式, 12V/24V 组合, 每 4 道门 门输入: 400mA@12V 组合, 每 4 道门 读卡器端口: 2A@12V 组合, 每 4 道门	门继电器: 3.8A@12V 湿 式, 12V/24V 门输入: 400mA@12V 组合 读卡器端口: 2A@12V 组合	PoE: 1,300mA@12V DC DC; 2,100mA@12V DC	PoE: 1,300mA@12V DC DC; 2,100mA@12V DC	PoE+: 1,400mA@12V DC DC; 2,100mA@12V DC	PoE: 1,400mA@12V DC DC; 2,100mA@12V DC	PoE: 1,400mA@12V DC DC; 2,100mA@12V DC
工作条件	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)	0°C 至 70°C (32°F 至 158°F)	0°C 至 70°C (32°F 至 158°F)	0°C 至 70°C (32°F 至 158°F)
Plenum 级别	-	-	-	✓	-	✓	-
尺寸	326.5 x 166.1 x 28.5 毫米 (12.85 x 6.54 x 1.21 英寸)	210 x 166.1 x 28.5 毫米 (8.27 x 6.54 x 1.12 英寸)	175 x 175 x 50 毫米 (6.9 x 6.9 x 2.0 英寸)	175 x 175 x 60 毫米 (6.9 x 6.9 x 2.4 英寸)	361 x 229 x 282 毫米 (14.2 x 9 x 11.1 英寸)	144 x 122 x 50 毫米 (5.7 x 4.8 x 2.0 英寸)	134 x 95 x 45 毫米 (5.3 x 3.7 x 1.8 英寸)
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR

门禁控制

51

网络 I/O 中继模块

	AXIS A9210	AXIS A9910	AXIS A9188	AXIS A9188-VE
				
输入输出数量	10	8	8	8
中继数量	1	4	8	8
IP 设备	✓	AXIS A9210 扩展模块	✓	✓
电源输入	DC, PoE 3 类, PoE 4 类	DC	DC, PoE 3 类, PoE 4 类	DC, PoE 3 类, PoE 4 类
电源输出	DC	DC	DC	DC
室外专用	-	-	-	✓
认证	-	-	-	UL 294
ACAP 支持	✓	✓	✓	✓
可持续性	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC	不含 PVC

凭证

	AXIS TA4711 Access Card	AXIS TA4712 Key Fob	AXIS Mobile Credential
			
RFID 技术	MIFARE® DESFire® EV3 8K	MIFARE® DESFire® EV3 8K	移动应用程序, 可确保安全、高效以及可靠的访问控制。它贴合当今的“移动社会”现状, 支持蓝牙和将静态及动态二维码用作凭证。
RFID 频率	13.56 MHz	13.56 MHz	
内存	8 kB	8 kB	
认证	IP68	IP67, IK09	
材料	不含 PVC, 100% 再生 PET-G	不含 PVC、塑料和不锈钢	

读卡器

	AXIS A4612	AXIS A4030-E	AXIS A4130-E	AXIS A4131-E
				
小键盘	-	-	-	RFID、PIN
LED 灯带	✓	✓	✓	✓
RS485 (OSDP)	-	OSDP	OSDP	OSDP
蓝牙	✓	-	-	-
OSDP 安全通道	-	✓	✓	✓
电源	PoE 3 类或 12V DC, 最大 12W	12 V 直流电源	12 V 直流电源	12 V 直流电源
认证	IP55	IP65, IK07	IP66, IK07	IP66, IK07
UL 294	-	✓	✓	✓

应用

AXIS Barcode Reader	AXIS Door Controller Extension
	
用于读取二维码凭证的 ACAP 解决方案。用于安装在特定安讯士网络摄像机和对讲机上。	AXIS Door Controller Extension 是一款预装在安讯士网络门禁控制器上的应用程序, 可实现无线门锁集成, 每个门禁控制器最多可控制 16 道门。
有关详细信息, 敬请访问: AXIS Barcode Reader	

访问控制管理软件

AXIS Camera Station Secure Entry



可扩展性	
每个服务器的门数	最高 1000
每个系统多台服务器	最高 64
持卡人	10,000 (50K 个凭证)
凭证	每个持卡人 5 个, 包括卡、PIN、二维码、手机、车牌号等
事件交易存储	本地设备上 250,000 个
PIN	最多 24 位
系统	
门禁控制器	安讯士网络门禁控制器
读卡器	OSDP (安全通道)、Wiegand 或 IP 对讲读卡器
无线锁	✓
移动应用	✓
许可证	每个连接的门禁控制器一个许可证
安讯士安全远程访问	✓
导入和导出	✓、csv 或 Active Directory 集成
运行	
实时画面	✓、视频交叉验证
地图视图	✓
访问事件	✓、视频交叉验证
审计日志	✓
响应规则	✓、自定义
远程控制	✓
访问端口	✓
先进的访问控制	
多因素身份验证	✓
解锁时间表	✓
第一个人	✓
封锁区域	✓、门和区域
反潜回	✓、定时和逻辑
联锁/气锁	✓
两人规则	✓
刷卡两次	✓

网络对讲机

52

	可视对讲机			
	AXIS I8307-VE 	AXIS A8207-VE Mk II 	AXIS I8116-E 	AXIS I8016-LVE 
最高视频分辨率	3840x2160 (800 万像素)	3072x2048 (630 万像素)	1920x1080 (500 万像素)	2592x1944
水平视野	150°	180°	162°	140°
尺寸 (高 x 深 x 宽)	290 x 144 x 44 毫米 (11.4 x 5.7 x 1.74 英寸)	248 x 106 x 51 毫米 (9 3/4 x 4 3/16 x 2 英寸)	148 x 41 x 48 毫米 (5.83 x 1.63 x 1.5 英寸)	124 x 124 毫米 (4.9 x 4.9 英寸)
每秒最大帧数	25/30	25/30	30/25	30/25
最低照度 (lux) 彩色/黑白	0.55/-	0.55/-	0.15/0.00	0.16/0.00
音频支持	✓	✓	✓	✓
内置麦克风	✓	✓	✓	✓
内置扬声器	✓	✓	✓	✓
端口	4 个 I/O, 2 个继电器	2x 中继输出, 4x I/O 线路输入/输出	1x 中继输出, 2x I/O	1x 中继输出, 2x I/O 线路输入/输出
读卡器	RFID 读卡器 (支持 HID® iClass®)	RFID 读卡器 (支持 HID® iClass®)	-	-
读卡器协议	RS485 (OSDP)、Wiegand、VAPIX® 读卡器接口	RS485 (OSDP)、Wiegand VAPIX® 读卡器接口	OSDP	-
嵌入式访问	入口列表	入口列表	入口列表	-
包含分析功能	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata	AXIS Guard Suite 音频侦测 冲击侦测 AXIS Video Motion Detection	AXIS Object Analytics AXIS Scene Metadata	音频侦测 冲击侦测 AXIS Video Motion Detection
电源	PoE 3 类, PoE 4 类, DC	PoE 3 类, PoE 4 类, DC	PoE 3 类, 12 V DC	PoE 3 类
工作温度	-30°C 至 55°C (-22°F 至 131°F)	-40°C 至 55°C (-40°F 至 131°F)	-30°C 至 60°C (-22°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
认证	IP66/IK08/NEMA 4X	IP66/IK08/NEMA 4X	IP65/IK10/NEMA 4X	IP66/IP69/IK10/NEMA 4X
WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR	Forensic WDR
Zipstream	✓	✓	✓	✓
SIP (VoIP)	✓	✓	✓	✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓/✓/✓	✓/-/-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC
特点	内置防篡改 双向视频	ACAP IK08, T 型线圈, 象形符号 小键盘, HDMI, UL294	OSDP 端口 内置防篡改开关 深度学习	ACAP, 象形符号 适用美制 2 口盒, IK10, 防缠绕设计

网络对讲机

53

	音频对讲机		安全对讲机	应答单元	
	AXIS I7020 	AXIS I7010-VE 	AXIS I7010-VE Safety 	AXIS I5304 	2N IP PHONE D7A 
最高视频分辨率	-	-	-	1024x600	-
水平视野	-	-	-	-	-
尺寸 (高 x 深 x 宽)	124 x 124 毫米 (4.9 x 4.9 英寸)	124 x 124 毫米 (4.9 x 4.9 英寸)	124 x 124 毫米 (4.9 x 4.9 英寸)	157 x 193 x 88 毫米 (6.2 x 7.6 x 3.5 英寸)	259 x 220 x 215 毫米
每秒最大帧数	-	-	-	-	-
最低照度 (lux) 彩色/黑白	-	-	-	-	-
音频支持	✓	✓	✓	✓	✓
内置麦克风	✓	✓	✓	✓	✓
内置扬声器	✓	✓	✓	✓	✓
端口	1x 中继输出, 2x I/O 线路输入/输出	1x 中继输出, 2x I/O 线路输入/输出	1x 中继输出, 2x I/O 线路输入/输出	门铃输入和线路输出	-
读卡器	-	-	-	-	-
读卡器协议	OSDP	OSDP	OSDP	-	-
嵌入式访问	入口列表	入口列表	入口列表	-	-
包含分析功能	主动防破坏警报 音频侦测	主动防破坏警报 音频侦测	主动防破坏警报 音频侦测	-	-
电源	PoE 3 类、PoE 4 类	PoE 3 类、PoE 4 类	PoE 3 类、PoE 4 类	PoE 3 类	PoE 3 类, DC 5V/2A
工作温度	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	-
认证	IP65/NEMA 4X	IP66/IP69/IK10/NEMA 4X	IP66/IP69/IK10/NEMA 4X	-	-
WDR	-	-	-	-	-
Zipstream	-	-	-	-	-
SIP (VoIP)	✓	✓	✓	✓	✓
安全启动/签名视频/ 安全密钥库	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	-/-/-	-/-/-
可持续性	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	不含 PVC、BFR/CFR	-	-
特点	摄像机配对 ISO 14644-1 Class 3-9	ACAP 摄像机配对 适用美制 2 口盒, IK10, 防缠绕设计	ACAP 摄像机配对 适用美制 2 口盒, IK10, 防缠绕设计	-	-



关于 2N

2N 是一家全球领先的 IP 对讲机制造商，生产基地位于捷克共和国。该公司提供包括 IP 对讲机和门禁在内的解决方案。2N 产品符合最严格的国际标准，并可与大多数第三方系统集成。安讯士公司在美洲和亚太地区分销 2N 产品和解决方案，并提供相关技术支持（请与安讯士团队查询亚太地区产品供应情况）。通过我们广泛的开放平台选择基于 IP 的产品，涵盖视频监控、分析、访问控制、对讲机和音频系统。

	IP 可视对讲机	
	2N IP 样式* 如需了解更多版本，可访问 产品页 	2N IP Verso 2.0 如需了解更多版本，可访问 产品页 
提供集成摄像机	✓	✓
每秒最大帧数	30	30
红外照明/支持宽动态	✓ / ✓	✓ / ✓
摄像机分辨率 (视频、通话中)	2560x1920 px (QHD)	1920x1080 px (全高清)
摄像机分辨率 (JPEG)	2560x1920 px (QHD)	1920x1080 px (全高清)
最大可视角度	144° (水平)、126° (垂直)	144° (水平)、126° (垂直)
提供数字键盘	✓	✓
读卡器	蓝牙、二维码 RFID (支持 HID® iCLASS®)	蓝牙、二维码、指纹 RFID (支持 HID® iCLASS®)
读卡器协议	Wiegand、OSDP	Wiegand、OSDP
音频支持/内置麦克风/内置扬声器	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
SIP/VoIP	✓	✓
显示屏	✓	可选
篡改报警输出	✓	✓
适合室外使用	✓	✓
工作温度	-22°F 至 140°F (-30 °C 至 60°C)	-40°F 至 140°F (-40°C 至 60°C)
IP/IK 覆盖	IP65, IK08	IP54/IK8 (触摸显示屏 IK7)
用户人数	10 000	10 000
支持安全继电器	✓	✓
尺寸宽 x 高 x 深 (英寸) (包括框架)	6.693 x 13.976 x 1.575 (170 mm x 355 mm x 40 mm)	4.213 x 9.213 x 1.102 (2 个模块) (107 mm x 234 mm x 28 mm)
电源 PoE (802.3af) / 12V DC	802.3at (PoE+) / ✓	✓ / ✓
LTE 连接	-	-
端口	1 个有源输出、1 个继电器输出 3 个输入、线路输出	1 个有源输出、1 个继电器输出 1 个输入、线路输出
包含分析功能	运动侦测、噪音检测	运动侦测、噪音检测

2N - 安讯士旗下公司

55

	IP 可视对讲机				
	2N IP One 如需了解更多版本, 可访问 产品页 	2N IP Solo 如需了解更多版本, 可访问 产品页 	2N IP Force 2.0 如需了解更多版本, 可访问 产品页 	2N IP Safety 如需了解更多版本, 可访问 产品页 	2N IP Base 如需了解更多版本, 可访问 产品页 
提供集成摄像机	✓	✓	✓	-	✓
每秒最大帧数	30	30	30	-	30
红外照明/支持宽动态	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	- / -	- / -
摄像机分辨率 (视频、通话中)	1920x1440 px	640x480 px (VGA)	2560x1920 px (QHD)	-	640 x 480 px (VGA)
摄像机分辨率 (JPEG)	1920x1440 px	1280x960 px (HD)	1280x960 px (HD)	-	1280 x 960 px (HD)
最大可视角度	156° (水平)、116° (垂直)	128° (水平)、95° (垂直)	133° (水平)、112° (垂直)	-	135° (水平)、109° (垂直)
提供数字键盘	-	-	✓	-	-
读卡器	-	-	二维码、RFID (支持 HID® iCLASS®)	-	-
读卡器协议	-	-	Wiegand、OSDP	-	-
音频支持/内置麦克风/内置扬声器	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
SIP/VoIP	✓	✓	✓	✓	✓
显示屏	-	-	-	-	-
篡改报警输出	✓		✓	✓	✓
适合室外使用	✓	✓	✓	✓	✓
工作温度	-40°F 至 140°F (-40°C 至 60°C)	-40°F 至 140°F (-40°C 至 60°C)	-22°F 至 131°F (-30°C 至 55°C)	-40°F 至 131°F (-40°C 至 55°C)	-40°F 至 131°F (-40°C 至 55°C)
IP/IK 覆盖	IP66/IK08	IP54/IK8	IP69K/IK10	IP69K/IK10	IP65/IK7
用户人数	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
支持安全继电器	✓	✓	✓	✓	✓
尺寸宽 x 高 x 深 (英寸) (包括框架)	3.071 x 6.772 x 2.205 (78 mm x 172 mm x 53 mm)	4.21 x 5.12 x 1.10 (107 mm x 130 mm x 28 mm)	4.29 x 8.54 x 3.27 (109 x 217 x 83 mm)	4.291 x 8.543 x 3.268 (109 mm x 217 mm x 83 mm)	4.291 x 9.016 x 1.220 (109 mm x 229 mm x 31 mm)
电源 PoE (802.3af) / 12V DC	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
LTE 连接	-	-	-	-	-
端口	1 个有源输出、1 个继电器输出 1 个输入	1 个有源输出、1 个继电器输出 1 个输入、线路输出	1 个有源输出、1 个继电器输出 最多 3 个输入	1 个有源输出、1 个继电器输出 最多 1 个输入、线路输出	1 个有源输出、1 个继电器输出 1 个输入
包含分析功能	运动探测、噪音检测	运动探测、噪音检测	运动探测、噪音检测	噪音检测	运动探测、噪音检测

2N - 安讯士旗下公司

56

	门禁读卡器	
	2N Access Unit M 有关更多版本, 请访问 产品页	2N Access Unit 2.0 有关更多版本, 请访问 产品页
		
彩色	黑色	黑色、银色
RFID 读卡器 (可选)	✓	✓
蓝牙读卡器 (可选)	✓	✓
触摸键盘 (可选)	✓	✓
指纹读取器 (可选)	-	✓
二维码读取器	-	✓
表面安装	是 (墙壁、门框)	是 (墙壁、玻璃)
平面安装	-	✓
输出数量	2	2
主动开关输出	✓	✓
被动输出	✓	✓
支持 HID SEOS 卡	-	✓
支持 MIFARE® DESFire® EV2/EV3	✓	✓
附加模块	-	✓
要安装的组件数量	1 (一体式)	2-3 (主机、框架、盒子)
防拆开关	✓	✓
适合室外使用	✓	✓
IP 防护	IP55	IP54
IK 耐久性	IK07	IK08
支持安全继电器	✓	✓
尺寸 高 x 宽 x 深 (英寸):	5.11 x 1.96 x 1.06 (133 mm x 50 mm x 27 mm)	5.11 x 4.21 x 1.10 (单模块、表面) 9.21 x 4.21 x 1.10 (双模块、表面)
PoE 电源	✓	✓
12V 直流电源	✓	✓

2N Access Commander Box 2.0



2N Access Commander Box 2.0 是一个完全即插即用解决方案, 用于管理楼宇访问和实时监控 2N 访问设备的状态。该访问管理软件预装在迷你电脑上, 拥有充足的资源, 可容纳多达 7000 台设备。
请访问 [产品页](#)

My2N 管理平台



提供云呼叫和访问的单一管理平台。[My2N](#) 的云访问控制允许在云上管理和部署访问凭证。

- > 云呼叫 - 通过互联网设置对讲呼叫
- > 访问控制 - 直接管理访问权限
- > 远程管理 - 从任何地方管理站点和设备

订阅计划包括 *2N Annual Apartment Subscription* 和 *2N Annual Device Subscription*。

	2N Access Commander 许可/功能				
	Trial	Basic	高级	Pro	Pro Unlimited
最大用户数	5	50	300	1000	不限
最大设备数 (含)	1	5	30	100	不限
最大管理员数	5	1	5	不限	不限
访问、事件和系统日志	✓	✓	✓	✓	✓
访问规则	✓	✓	✓	✓	✓
API 访问	✓	✓	✓	✓	✓
帐户启用/停用	✓	✓	✓	✓	✓
限制失败尝试	✓	✓	✓	✓	✓
静音警报	✓	✓	✓	✓	✓
区域代码	✓	✓	✓	✓	✓
设备监控	✓	✓	✓	✓	✓
日志管理	✓	✓	✓	✓	✓
从 CSV 或设备导入	✓	-	✓	✓	✓
批量 FW 管理	✓	-	✓	✓	✓
多重身份验证支持	✓	-	✓	✓	✓
用户角色	✓	-	✓	✓	✓
通知	✓	-	✓	✓	✓
存在性 (召集)	✓	-	✓	✓	✓
摄像机日志	✓	-	✓	✓	✓
电梯访问控制	✓	-	✓	✓	✓
个性化仪表板	✓	-	✓	✓	✓
封锁区域	✓	-	✓	✓	✓
移动凭证支持	✓	-	✓	✓	✓
批量添加凭证	✓	-	✓	✓	✓
报告	✓	-	✓	✓	✓
访客管理	✓	-	✓	✓	✓
占用管理	✓	-	-	✓	✓
同步 (LDAP 和 CSV)	✓	-	-	✓	✓
反潜回	✓	-	-	✓	✓
考勤监控	✓	可选	可选	可选	可选


2N - 安讯士旗下公司

57

	2N Indoor 基站				
	2N Indoor View 	2N Indoor Compact 	2N Clip 	2N Clip 2 线 IP 	2N Indoor Talk 
推荐使用	高档公寓楼; 办公室	高档/中档公寓楼; 办公室	中档公寓楼	中档翻新公寓楼	辅助单元; 办公室
显示屏	7"	4.3"	4.3"	4.3"	-
显示屏分辨率 (像素)	1024x600	480x272	480x272	480x272	-
单元控制	电容式触摸显示屏	电容式按钮	电容式按钮	电容式按钮	电容式按钮
操作系统	2N OS	2N OS	2N OS	2N OS	2N OS
智能家居集成	专用控制中心屏幕 + 最多 9 个其他 HTTP 命令	通过第三方应用发送最多 3 个 HTTP 命令	-	-	-
视频语音邮件	✓	-	-	-	-
视频预览	✓	✓	✓	✓	-
颜色选项	黑色; 白色	黑色; 白色	白色	白色	黑色; 白色
安装选项	平面; 表面; 桌面支架	平面; 表面; 桌面支架	表面; 桌面支架	表面; 桌面支架	平面; 桌面支架
尺寸 (宽 × 高 × 深)	7.60 x 6.18 x 1.97 英寸 (193 x 157 x 50 毫米)	5.98 x 6.02 x 1.97 英寸 (152 x 153 x 50 毫米)	4.88 x 5.91 x 1.10 英寸 (124 x 150 x 28 毫米)	4.88 x 5.91 x 1.10 英寸 (124 x 150 x 28 毫米)	7.28 x 5.04 x 1.90 英寸 (185 x 128 x 48.2 毫米)
推荐布线	Cat5e 或更高	Cat5e 或更高	Cat5e 或更高	1 对 Cat3 或更高, 24AWG	Cat5e 或更高
电源	PoE/12V	PoE/12V	12V	2 线 IP	PoE/12V
集成扬声器	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
集成麦克风	✓	✓	✓	✓	✓
数字输入 (门铃按钮)	1	1	1	1	1
感应回路支持	✓ (带外部感应回路)	✓ (带外部感应回路)	✓ (带内置感应回路模型)	✓ (带内置感应回路模型)	✓ (带外部感应回路)
Wi-Fi	✓ (带 Wi-Fi 模型)	-	-	-	-

注册加入 2N Academy 并成为 2N 解决方案专家

2N Academy 通过互动和动态课程为专业人士提供关于 2N 对讲机和门禁控制解决方案的全面培训和见解，帮助他们设计、安装和配置 2N 对讲机和门禁控制解决方案。



2N | 大楼改造： 出入门禁升级

探索如何对多户住宅的出入门禁系统进行现代化改造——既无需花费高昂费用进行重新布线，亦不扰乱正常生活。



2N

Retrofit rising

Upgrading entry & access
in multifamily buildings

