



小册子裁切组件 F1（仅与鞍式装订分页器 W1 配合使用）

单边裁切	前边
裁切宽度	2 ~ 20 mm
裁切厚度	最多 50 张，80 克 48 张（80 克）+2 张封面（300 克）
纸张重量	50 ~ 300 克
输出容量	30 本
废纸盒容量	1500 条裁切边
电源	230V×4A
体积	1575×770×1040mm
重量	大约 152kg
接纸托盘	
描述	经济实惠的接纸选件
容量	250 张，80 克


大容量纸库 ePIM 采用空气进纸技术的供纸组件，供纸容量为 4,600 张（80 克），支持所有尺寸。	插页器 选配的插页组件，提供预印刷纸张的冷纸路插页，插页纸张不经过机器内部。	折页器 可实现 Z 型折，信封折，平行折。	鞍式分页器 选配的鞍式分页器能实现骑马钉、平钉、角钉、错位分类、无钉 V 折装订后加工功能。	大容量收纸器 选配的大容量收纸器组件，可实现垂直 / 错位堆叠功能，最多可选购两个大容量收纸器。	接纸托盘 经济实惠的接纸选件，最大容量为 250 张 80 克。




基本配置

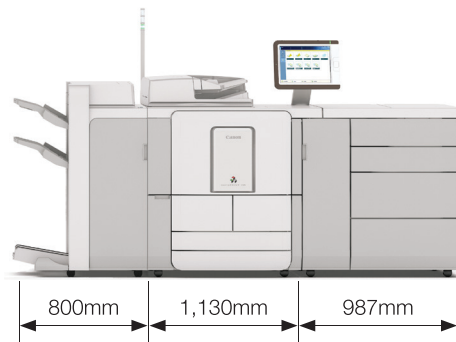

配置一

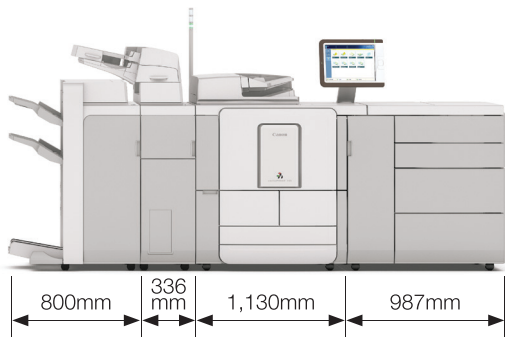

配置二

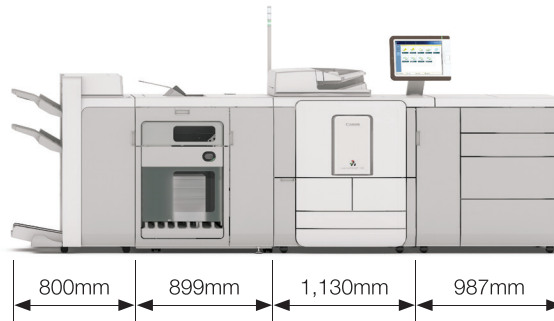

配置三

Canon

Delighting You Always

中国总部 • 佳能（中国）有限公司

地址：中国北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心33层

电话：010-85139999 邮编：100025

CCC 认证 Ref No.: 2013010905656472




请恕佳能
对因使用非佳能
原装耗材及零配
件而导致的机器
故障不承担任何
保修责任

详情请咨询佳能热线电话：4006-222-666
欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

0206W845

varioPRINT 140 Series

技术规格

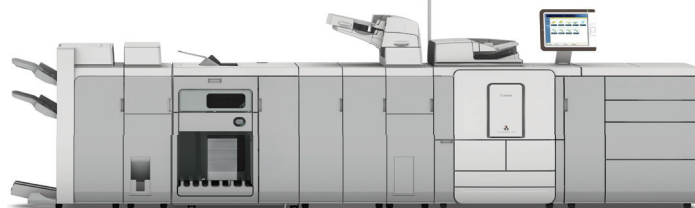

设备基本参数

描述	黑白打印 / 复印 / 扫描
图像技术	DirectPress®
墨粉	黑白单组分墨粉
打印分辨率	1200 × 1200 dpi 或 600 × 2400 dpi
特性	墨粉转移定影 (TTF)，HeatXchange 热转换，不停机加粉、加纸； 自动双面打印（最高 300 克），动态定位
打印速度	varioPRINT 140: 143 ipm (A4 双面) 75 ipm (A3 双面) 70 ipm (SRA3 双面)
	varioPRINT 130: 133 ipm (A4 双面) 69 ipm (A3 双面) 65 ipm (SRA3 双面)
	varioPRINT 115: 118 ipm (A4 双面) 61 ipm (A3 双面) 58 ipm (SRA3 双面)

月承印量


建议月印量 (A4)	varioPRINT 140: 200,000 ~ 800,000
	varioPRINT 130: 150,000 ~ 650,000
	varioPRINT 115: 80,000 ~ 500,000
最高月印量 (A4)	varioPRINT 140: 2,200,000
	varioPRINT 130: 2,000,000
	varioPRINT 115: 1,700,000

通用参数

用户界面	标配 15 寸彩色触控屏
热机时间	150 至 270 秒，依赖于清洁装置中的墨粉含量
首张输出时间	单面: 3.9 秒
首张打印时间	单面: 5.1 秒
双面套准精度	不大于 ±0.5 mm (A4)
设备尺寸 (宽 × 深 × 高)	1130 × 765 × 1040 mm (不包含触控屏)
	1130 × 765 × 1430 mm (包含触控屏)
设备重量	263 kg (包含扫描仪 / 自动输稿器)
认证	EPA 能源之星® / TEC compliancy, RoHS, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TÜV / CE, REACH CCC 认证

控制器

操作系统	Microsoft® Windows 10®
控制器	内置 PRISMAsync mark V 打印服务器
处理器	2.7 GHz
内存	4 GB
硬盘	500 GB
网络接口	10/100/1000 Base-T
网络协议	TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB static/auto IP (via DHCP) SNMP v1-v3 (printer MIB, private MIB, Job monitoring MIB), IPP
支持页面描述语言 (PDL)	APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3™ / streaming PostScript® • PPML/GA Level 1 • PPML versions 1.5, 2.1 and 2.2 PDF 1.7, PCL 6, XPS, IPDS (options), Xerox® PPP support
打印驱动	Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows Client XP, Windows 7, legacy Windows and MAX/Linux CUPS, SAP Device Type (SAP R/3 4.6 and higher)
安全协议	Common Criteria EAL2+, E-shredding, HTTPS, Firewall, Secure printing, User authentication, IPv6support
特性	工作计划 (8 小时)，先进作业编辑 DocBox，复印打印一个队列进行作业管理，边打印边 RIP，边打印边 进行作业处理，多任务同时处理，多任务 (打印 / 复印 / 扫描)，兼容 JDF，远程读数，远程诊断，远程 软件升级，远程管理
选购件 (软件)	DocBox，计划，远程界面，E-shredding，多队列，Streaming printing，用户管理 字体：韩语，日语，简体中文，繁体中文 DPLink (用于连接 Xerox FreeFlow 流程) KDKlink (用于连接 Kodak 流程)



varioPRINT 140 Series 技术规格

环境参数

噪音水平	待机模式：最大 33 dB 运行模式：最大 64 dB
臭氧排放	无（引擎）
电源要求	单相，200 至 240 V； 50/60 Hz
电源功率	待机模式：270W；节电模式：150W；休眠模式：4.3W；运行时（双面）：1.9 - 2.0 - 2.2 kW
工作环境温度 / 湿度	17°C 至 30°C / 20% 至 80%
建议工作空间	35m³

机身纸盒

纸盒容量	2 × 1500 张（80 克） 2 × 500 张（80 克）
纸张尺寸 / 克重	纸盒 1/2：A4，B5 和 A5；纸盒 3：140 × 182mm 至 320 × 432mm；纸盒 4：140 × 182mm 至 320 × 488mm 50 ~ 300 克
进纸技术	搓纸轮送纸，所有机身纸盒

大容量纸库 ePIM-D1

描述	可选一个或两个大容量纸库 ePIM
纸张容量 4600 张(80 克)	纸盒 1/2：600 张；纸盒 3/4：1700 张；可选购扩展至双纸盒 3400 张 A4 所有纸盒尺寸：203 × 203mm ~ 320 × 488mm
纸张克重	50 ~ 300 克
尺寸（宽 × 深 × 高）	987 × 743 × 1056mm
重量	203kg
电源要求	90-264V, 40-67 Hz, 200W
功能	空气吸分进纸系统，自动纸张检测，纸盒空检测，双张检测，纸张逻辑，在线加载

打印

作业管理	DocBox，队列和历史，等待区
打印分辨率	Adobe PostScript 3：1200 × 1200dpi，600 × 2400dpi PCL：600 × 600dpi
双面套准精度	不大于 ±0.5 mm（A4）
最大打印范围	Adobe PostScript 3：边界 3 mm，最大范围 308 × 484mm PCL：可调
加网线数	PCL：最高 106 lpi Adobe PostScript 3：最高 200 lpi
灰度等级	Adobe PostScript 3：200 PCL：125
特性	RIP 与打印引擎同速，预 RIP，边打印边 RIP，Mixplex，热文件夹 & 多队列管理

复印


复印分辨率	600 × 1200dpi
曝光控制	自动 / 手动（9 级），文本，文本 / 照片，照片
缩放倍率	25 至 400%；自动
加网线数	200 lpi
灰度等级	200
特性	文本 / 照片自动优化

扫描

分辨率	75，100，150，200，300（默认），600dpi
彩色扫描	可选许可
发送目的地	扫描到 Email，扫描到 DocBox，扫描到 FTP，扫描到 USB，扫描到 PDFD（DocBox），扫描到 SMB
文件格式	PDF（单页和多页），TIFF，JPEG / sRGB（彩色扫描）
特性	文件预览（DocBox），扫描，状态查看，扫描一次多次打印，预热时扫描，打印时扫描，作业创建，RGB 彩色扫描，混合尺寸扫描

双面彩色图像读取器 L1

容量	300 张（80 克）
最大分辨率	600 × 600dpi
最大扫描速度	A4，黑白 / 彩色，300 × 300dpi：120ipm A4，黑白，600 × 600dpi：108ipm A4，彩色，600 × 300dpi：120ipm A4，彩色，600 × 600dpi：25ipm
自动原稿尺寸检测	A3，A4，A4R，A5，A5R，B4，B5，B5R，B6R
自定义自动进稿器	140 × 128 mm ~ 432 × 305mm
纸张克重	单面：38~220 克 双面：50~220 克



分页装订组件 W1	
基础信息	分页装订组件
接纸托盘数量	2
顶部托盘	1,000 张
底部托盘	2,000 张
装订套数	200 套, 最大 3,000 张
装订位置	角钉、边钉
纸张重量	50 - 300 克
装订容量	最大 100 页
电源	230V × 4A
体积	800 × 792 × 1239mm
重量	130kg
鞍式装订分页器 W1	
基础信息	除了与具备分页装订组件 W1 功能外, 还具备鞍式装订及 V 型折页功能
接纸托盘数量	3
骑马钉容量	2 ~ 25 张纸, 80 克; 包含 1 张最大可至 300 克重纸张的封面
装订尺寸	A4R, B4, A3, SRA3
V 型折页	最多 5 张
功能	可与选购件单边切或 3 边切裁刀结合
电源	230V × 4A
体积	800 × 792 × 1239mm
重量	182 kg
折页器 J1	
描述	集成折页组件, 必须与 W1 同时采购
容量	60 mm, 大约信封折 40 张
折页类型	Z 折, 信封内折, 信封外折, 平行折
纸张尺寸	Z 折: A3, B4, Ledger; 信封内折、信封外折、平行折: A4R, Letter R
纸张克重	Z 折、信封内折、信封外折: 50~105 克; 平行折: 50~90 克
体积	336 × 793 × 1190mm
重量	71 kg
插页器 N1	
插页纸盒数量	2
纸盒容量	200 张 / 纸盒, 80 克
纸张重量	50 ~ 300 克
纸张尺寸	B5 至 320 × 488mm
耗电	230V 1A
体积	336 × 793 × 1407mm
重量	61 kg
大容量堆叠器 H1	
容量	每层 3,000 张, 共计 6,000 张 (80 克)
顶部收纸容量	200 张 (80 克)
纸张重量	50 ~ 300 克
纸张尺寸	最小: 140 × 182mm; 最大: 320 × 488mm
耗电	230V 10A
体积	899 × 745 × 1040mm
重量	大约 210kg
防卷曲 C1	
描述	将纸张卷曲度降低到最低
纸张尺寸	最小: 140 × 182mm; 最大: 330.2 × 487.7mm
纸张重量	50 ~ 300 克
电源	230V × 1A
体积	250 × 792 × 1040mm
重量	48kg
打孔组件 BT1	
描述	集成式打孔组件, 必须与分页器 W1 或鞍式装订分页器 W1 同时选购
打孔方式	2 孔或 4 孔
纸张尺寸	2 孔: A4R, A4, A3; 4 孔: A3, A4
纸张克重	50 ~ 200 克
废孔容量	5,000 张
打孔精度	± 1mm
孔直径	2 孔: 6.2mm; 4 孔: 6.6mm
孔间距	2 孔: 70/80mm; 4 孔: 80mm 或 21/70/21mm
重量	3 kg

