


# MG2980无线连接安装教程

## 连接方法


《 已经有无线上网环境的用户 / 想用无线路由器的用户 》

### A. 无线电缆连接

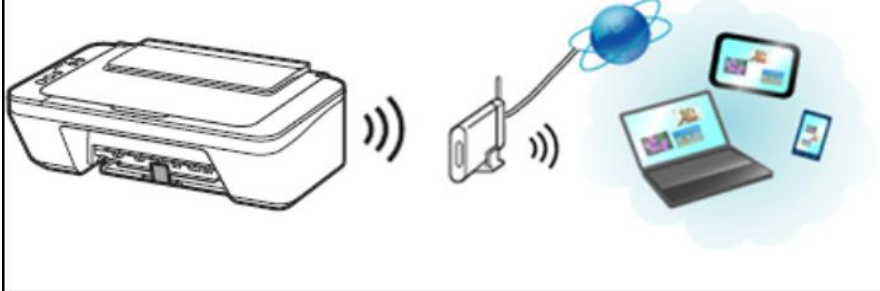


《 没有无线上网环境的用户 / 不想用无线路由器的用户 》

### B. AP模式连接

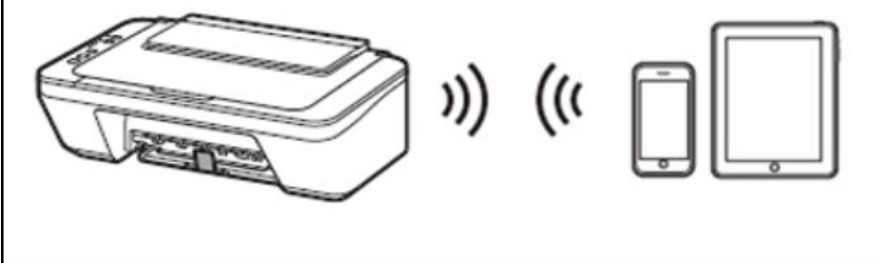

《 没有上网环境的用户 / 想用USB的用户 》

### C. USB连接

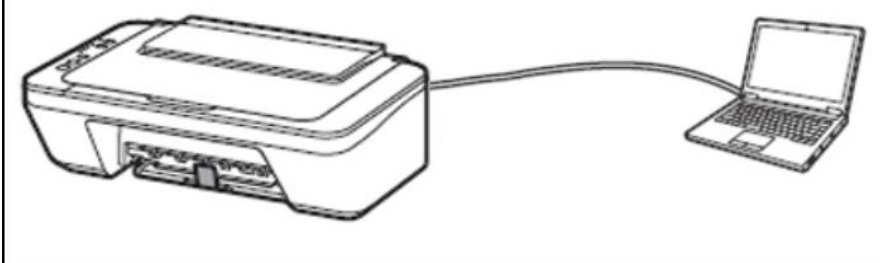

# 无线电缆连接

确保您使用的设备（电脑/手机/平板）已连接无线路由器以电脑为例：




## 1、运行随机光盘，选择连接方式




## 2、选择访问点连接




### 3、确保打印机已开启

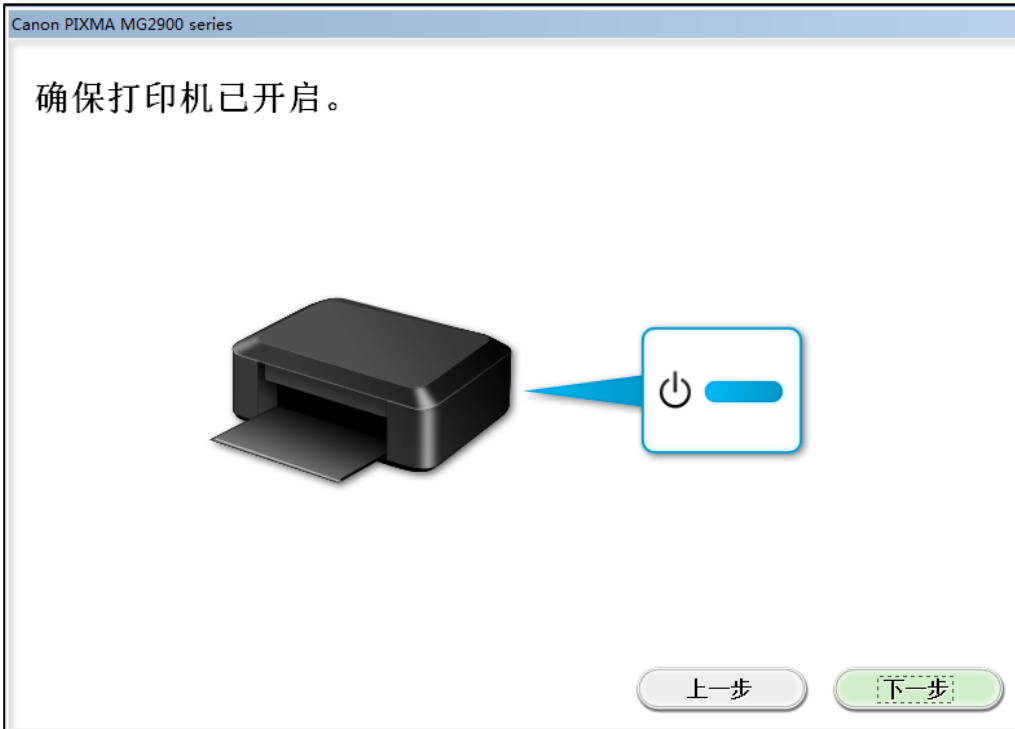


### 4、根据安装指南连接打印机

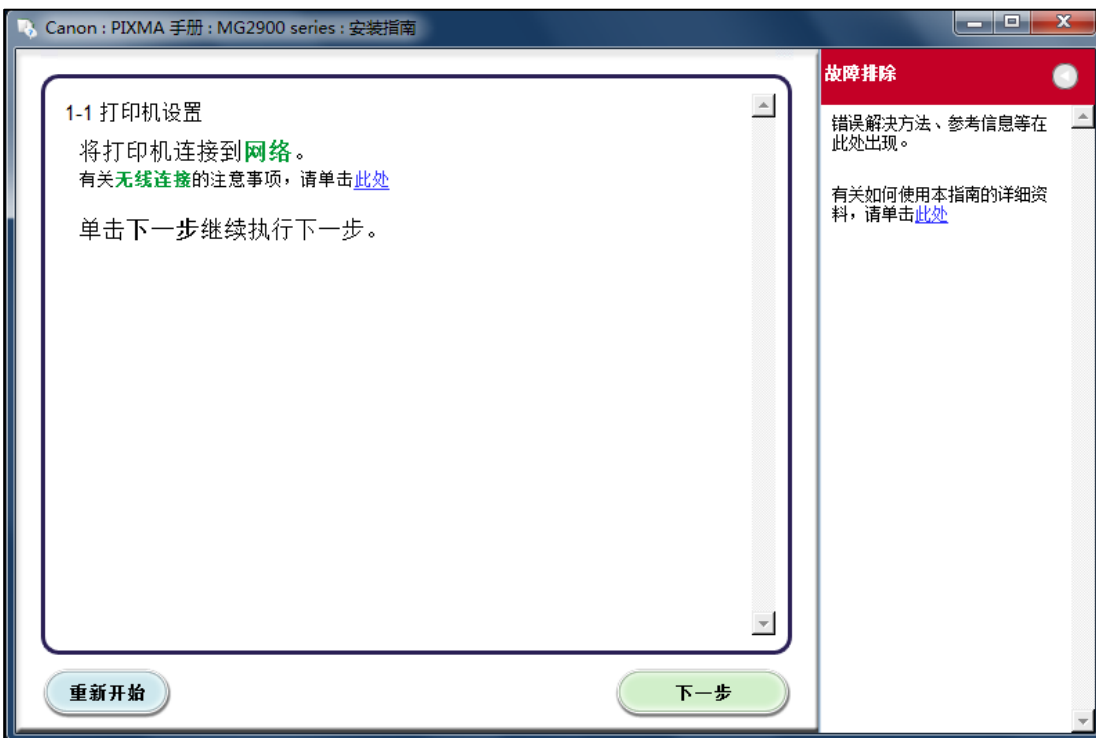


### 5、选择通过无线电缆线设置

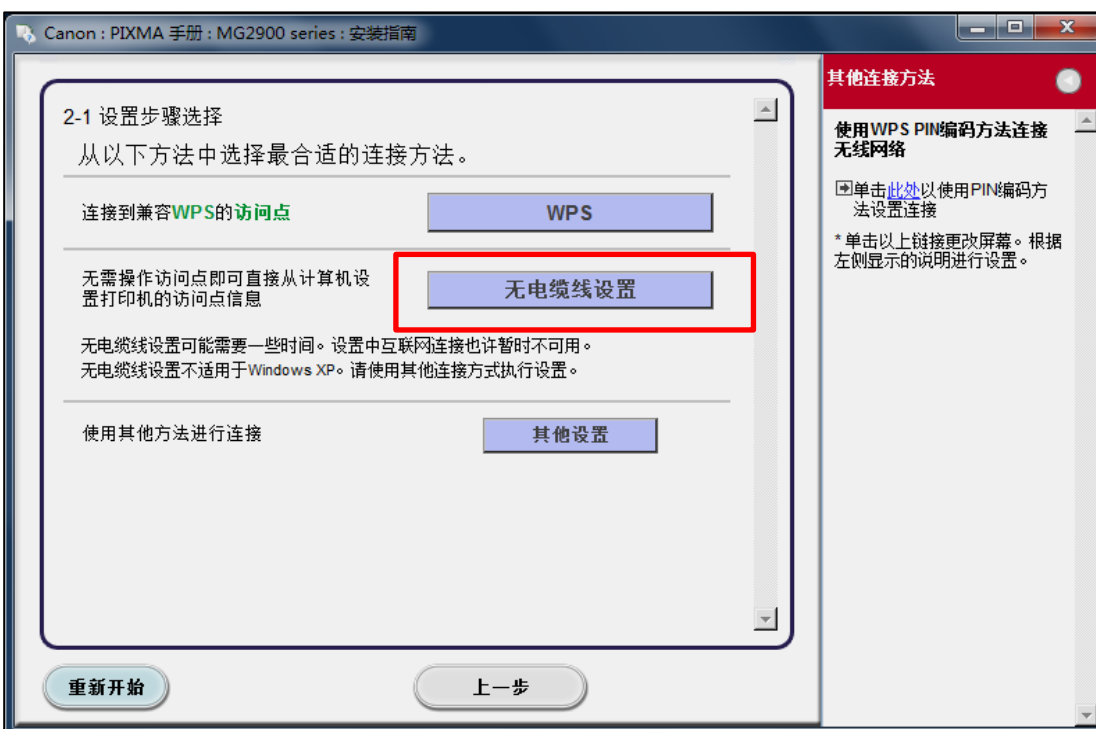


并根据提示按住打印机上的Wi-Fi按钮，直至警告指示灯闪烁两次

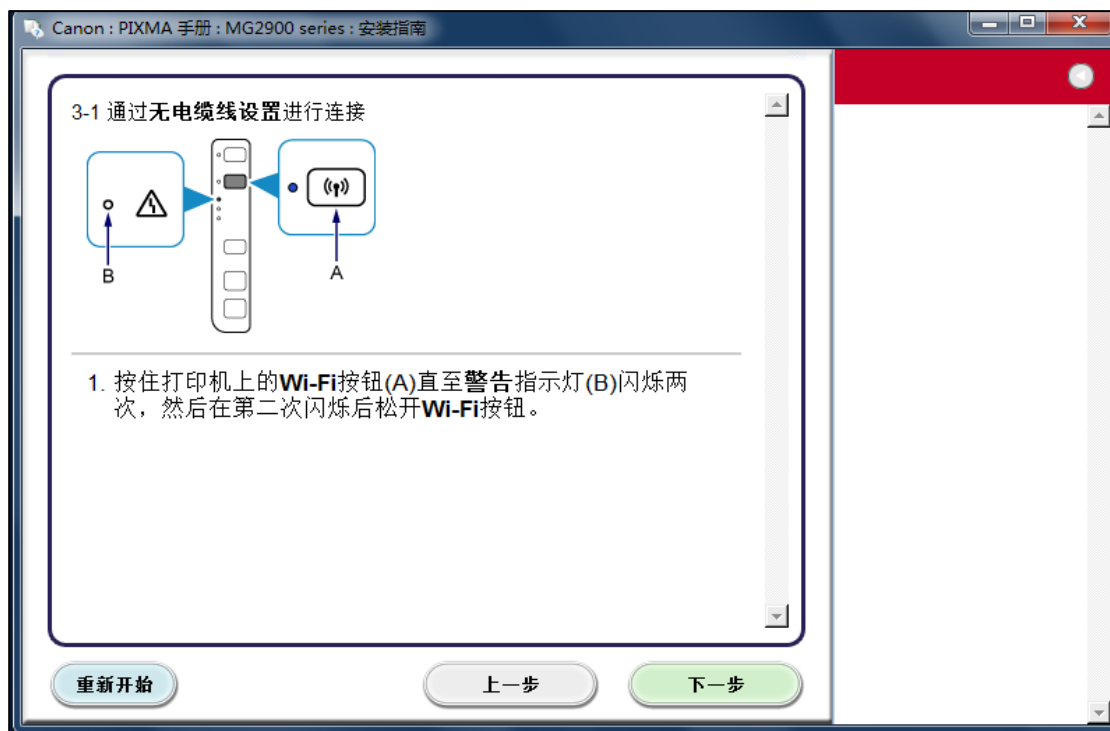

6、确保Wi-Fi指示灯快速闪烁且电源指示灯常亮

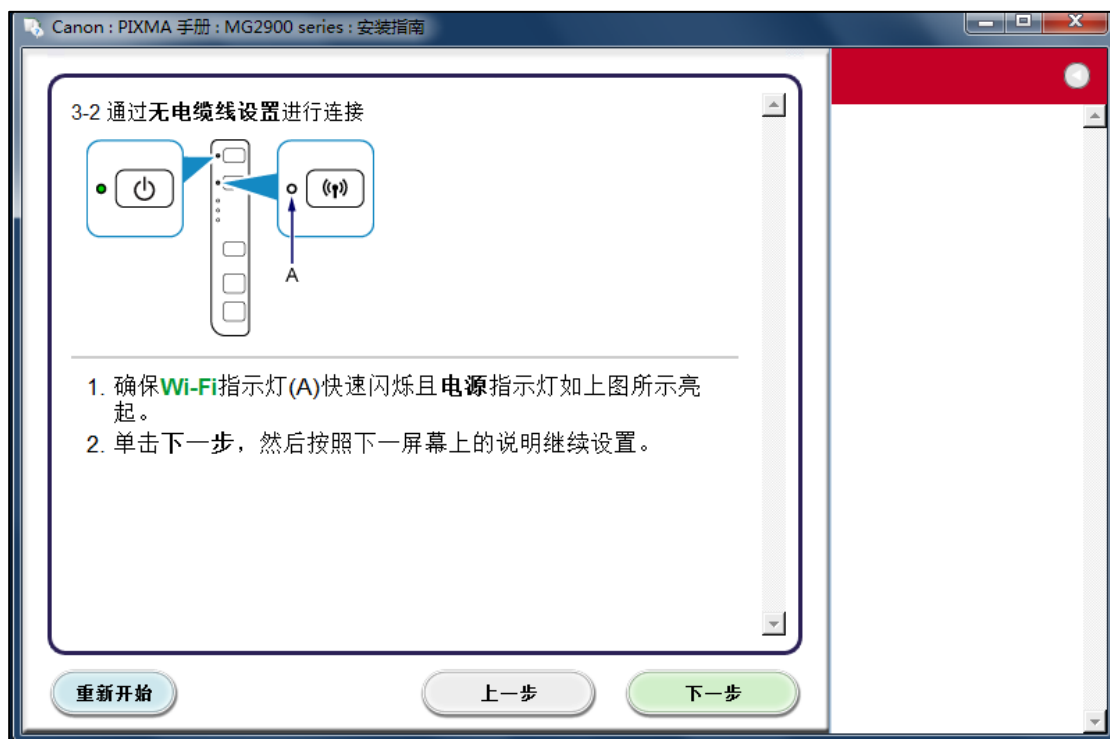

7、网络自动设置中，请等待

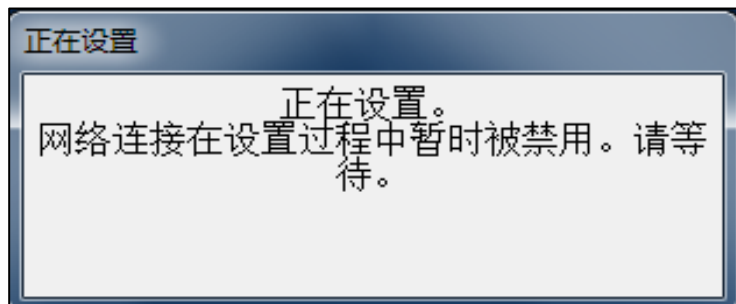

※若此处设置失败，请选择步骤四“其他设置”，根据提示画面进行设置

## 8、无线连接建立完成，接着安装驱动和随机软件



## 9、根据提示安装驱动和随机软件




## 10、选择居住地



## 11、选择想要安装的软件



## 12、根据步骤，完成安装

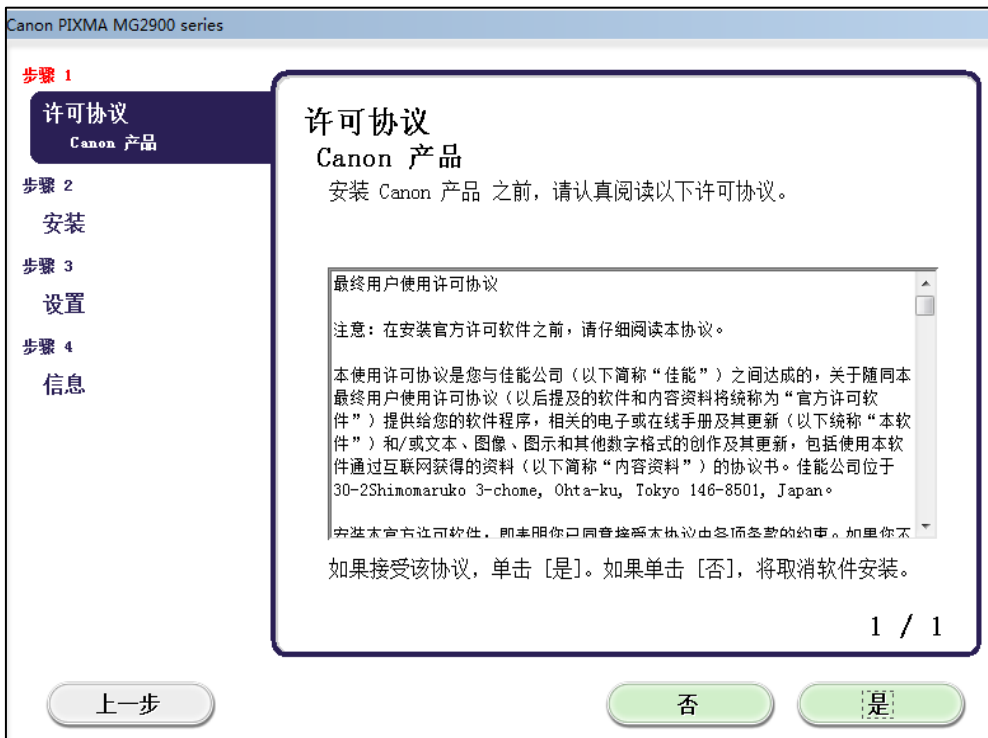


※若安装过程中失败，请根据提示画面，连接USB线进行设置。

# AP 模式连接

注意：AP模式仅供打印机和电脑/平板/手机之间的连接。  
电脑打印，仍需要通过无线LAN模式安装无线打印驱动。  
平板/手机打印，需要相应的打印软件。

1、确保本机已开启

2、按住Wi-Fi按钮(A)直至警告指示灯(B)闪烁3次

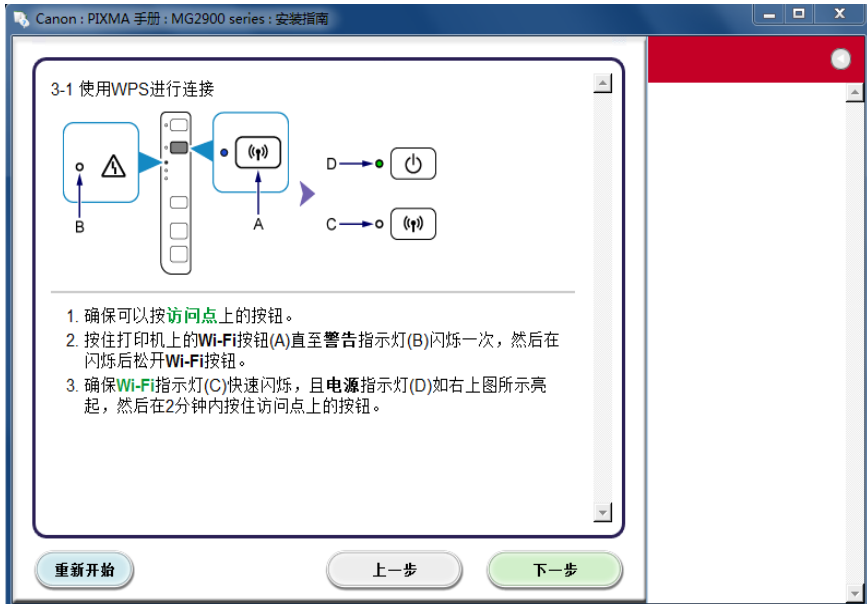

3、松开Wi-Fi按钮


电源指示灯由闪烁变为亮起，AP模式将会启用



无线网络列表中出现SSID是XXXXXX-MG2900series的无线网络  
(XXXXXX为本机MAC地址的最后6位数)

4、输入密码


初始密码为本机的序列号

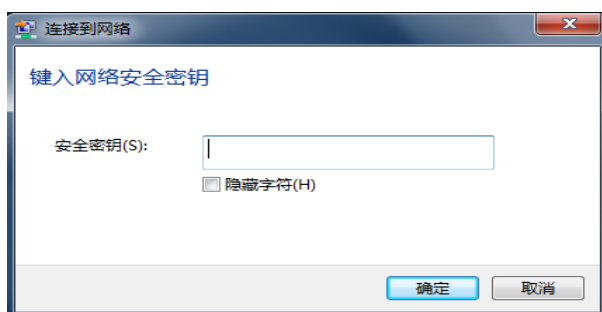

## 5、AP连接完成



《确认序列号的方法》  
看本机的背后 -> 确认Serial Number

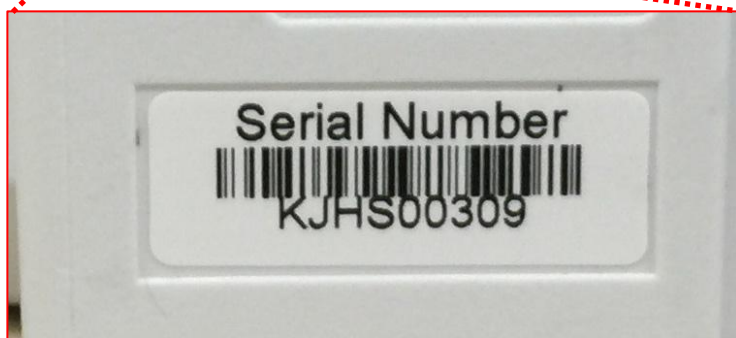


这情况下，序列号是“KJHS00309”



# USB连接

## 1、运行随机光盘，选择连接方式

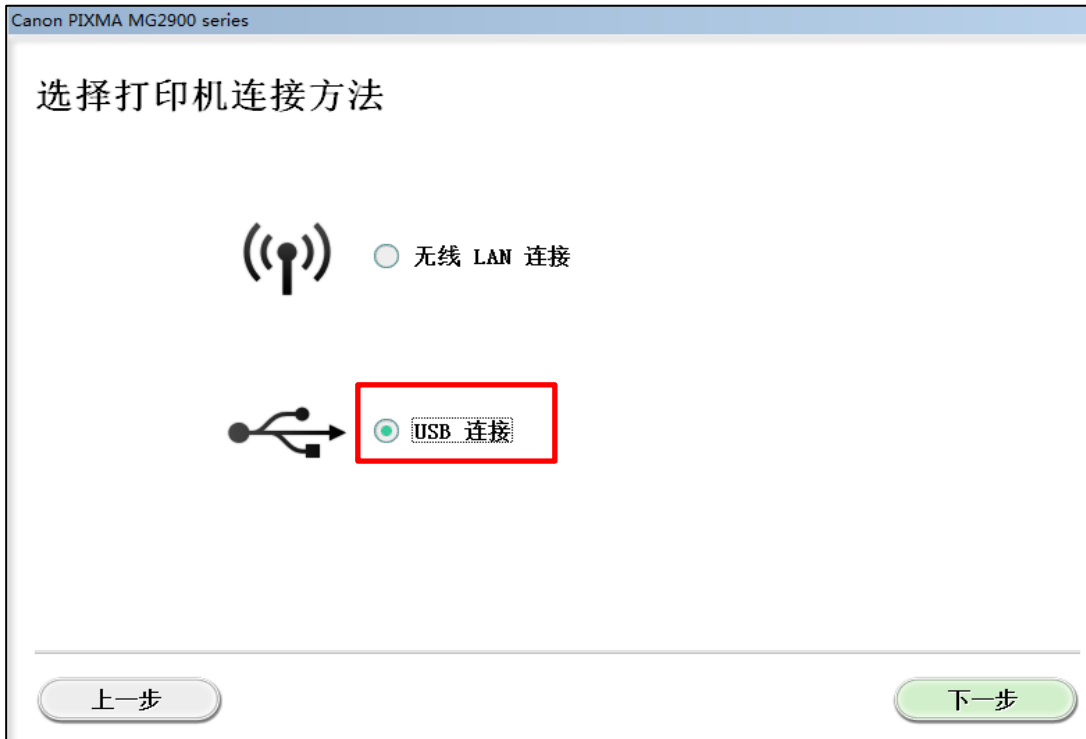


## 2、根据提示安装驱动和随机软件



## 3、选择居住地



## 4、选择想要安装的软件

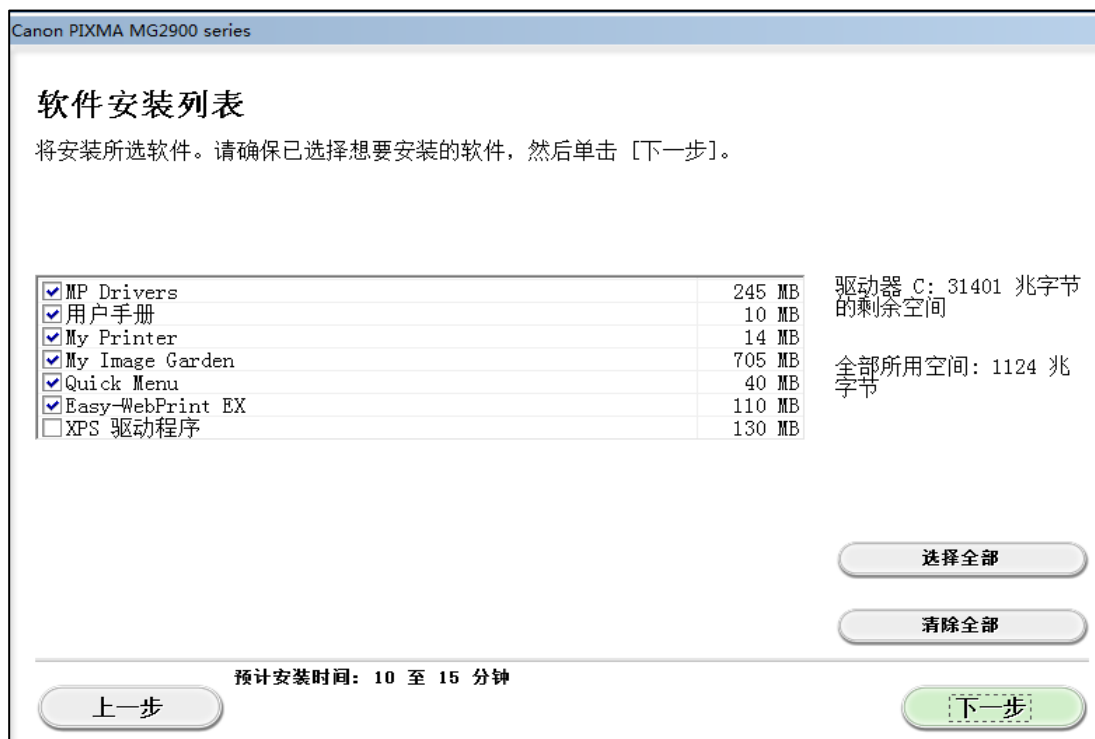

## 5、根据步骤，完成安装

